

RISINĀJUMI





Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Labdien!

Gluži nemanot, mūsu Latvija ir pietuvojusies tās 100-gades sliekšnim. Tas ir laiks, kad atskatīties uz paveikto un līdzīgi kā gadu mijā, pārskatot notikumus pagātnē, likt pamatus satiecīgai un labklājības pilnākai nākotnei. Lai arī Latvijas valsts ir salīdzinoši jauna, kā tās iedzīvotāji lepojamies ar bagātīgu un neatkarīgu folkloras un tradīciju mantojumu, kas mērojams vairākos gadu simtos un caurvīts ar zemes smaržu un darba tikumu.

2018. gads ir 100. gada diena kā Latvijas valstij, tā arī abām pārējām Baltijas valstīm. Mēs lepojamies, ka tā ir 100. gada diena arī *John Deere* traktoriem! DOJUS šo zīmolu pārstāv jau 20 gadus, kas ir izdevies, pateicoties abu kompāniju vienojošām vērtībām: godīgums, kvalitāte, atbildīgums un inovācijas. Visas šīs vērtības ir arī mūsu DOJUS Latvija komandas darbinieku ikdienas darba virzītājspēks! Ar patiesu gandarījumu, katru dienu sevi pierādām, darbībā demonstrējot un dzīvojot ar šīm vērtībām, lai būtu Jums uzticams ilgtermiņa sadarbības partneris, uz kuru vienmēr paļauties. Paldies, Jums, par mums izrādīto uzticību un doto iespēju sevi pierādīt!

Allaž rūpējoties par Jūsu vajadzībām, esam papildinājuši savu piedāvājumu ar jauniem zīmoliem: *Claydon* ar pagaidām maz pazīstamo slokšņu sējas tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums, lai paaugstinātu darba ražīgumu sējas procesā, un *Kramer* teleskopisko iekrāvēju, kas ir parocīgs palīgs ikdienas darbos. No *John Deere* tehnikas īpaši gribam izcelt 6250R sērijas traktoru, S sērijas kombainu un jaunās paaudzes lentas tipa preses. Zemes apstrādes jomā joprojām paļaujamies uz uzticamiem un lietošanā ērtiem Vācijas ražotāja RABE zemes apstrādes agregātiem - arkliem, ecēšām, kultivatoriem un dziļjirdinātājiem.

Lai veicinātu Jūsu turpmāko izaugsmi, esam pilnveidojuši arī piedāvājumā esošās *FarmSight* produktu paketes, kuru pamatā ir Jums svarīgu risinājumu piedāvājums. Attālinātās vadības sistēmas *AutoTrack*, telemātikas sistēma *JD Link* un citi rīki, kuru lietošana ir šodienas nepieciešamība, lai veicinātu Jūsu konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Vēlam Jums veiksmīgu, auglīgu un panākumiem bagātu 2018. gadu!

Valdes priekšsēdētāj
Dita Tjumiņa


DOJUS grupas ģenerāldirektors
Donatas Dailidė

SATURS



MINIMĀLĀ ZEMKOPIĒBA

70.–79. lpp.



JOSLAS ZEMKOPIĒBA UN SĒJA

80.–89. lpp.



RAŽAS IEVĀKŠANA

8.–25. lpp.



TRAKTORI

26.–43. lpp.




UNIKĀLI RISINĀJUMI

90.–99. lpp.



SERVISS UN APKALPOŠANA

100.–107. lpp.



SĒJA, STĀDU AIZSARDZĪBA UN LOPBARĪBAS GATAVOŠANA

44.–57. lpp.



MAURĪŅA UN VIDES KOPŠANA

58.–67. lpp.



LIETOTĀ TEHNIKA UN NOMA

108.–109. lpp.

KONTAKTI

110. lpp.



JOHN DEERE AMS aprīkojums

Precīza zemkopības darbu veikšana nav iedomājama bez kvalitatīviem elektronikas komponentiem un precīzi strādājošas programmatūras. John Deere AMS aprīkojumu var pielāgot darbam ar visu ražotāju tehniku. Savukārt katru gadu divas reizes izlaistie programmatūras jauninājumi nodrošina nevainojamu un arvien plašāku precīzās zemkopības funkciju izmantošanu.



Izvēlieties starp trīs precizitātes līmeņu signāliem: SF1 +/-15 cm (bez maksas), SF3 +/-3cm (9 mēn. atkārtots, maksas) un mRTK +/-2,5 cm (atkārtots, 150 EUR/gadā).



John Deere piedāvā divus universālus pārvietojamos ISOBUS monitorus (GS1800 un GS2630) un traktoros integrētus 4. paaudzes Command Center monitorus.



Ātrākais veids, kā izmantot automātiskās stūrēšanas priekšrocības, ir John Deere Autotrac stūre ar elektrisko pārrēķinātāju, kas piemērojama visai teknikai.



Tiem, kuri vēlas nevainojamu precizitāti lauka galā, piedāvājam integrētu automātiskās stūrēšanas komplektu, kuru montējam arī uz citu ražotāju tehnikas.

DOJUS group pakalpojumi FARMSIGHT pakalpojumu paketes

Sasaistītā kombaina pakalpojumu pakete:	PREMIUM PLUS	
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros ("klinikās")	●	
24 stundu konsultācijas pa telefonu sezonas laikā	●	
Jauniegādātās tehnikas lietošanas instruktaža saimniecībā	●	
JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana	●	
RDA un SAR attālā pieeja pie GS2630 monitora un sistēmām	●	
Vizīte pēc sezonas	●	
Eksperta pārbaude kombainam	●	

Kombaina darbības pakalpojumu pakete:	PREMIUM	STANDARTA
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros ("klinikās")	●	●
Jauniegādātās tehnikas lietošanas instruktaža saimniecībā	●	●
JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana	●	
Eksperta pārbaude kombainam	●	

Tehnikas darbības uzturēšanas pakete:	PREMIUM	STANDARTA
24 stundu konsultācijas pa telefonu sezonas laikā	●	
SMS paziņojumi (JDLink)	●	●
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros ("klinikās")	●	●
RDA un SAR attālā pieeja pie GS2630 monitora un sistēmām	●	
JDLink noteikšana / novērošana / atskaišu ģenerēšana	●	●
Eksperta pārbaude kombainam	●	

AMS uzturēšanas pakalpojumu pakete:	PREMIUM	v
Dalība organizētajos specializētajos tehniskajos semināros ("klinikās")	●	●
Pavasara apmācība saimniecībā pirms sezonas (1 stunda)	●	●
Pavasara programmatūras atjaunināšana AMS komponentiem	●	
Rudens apmācība saimniecībā pirms sezonas (2 stundas)	●	●
Rudens programmatūras atjaunināšana AMS komponentiem	●	
Ātrās palaišanas instrukciju sagatavošana klienta aprīkojumam	●	

FARMSIGHT JDLink:	PREMIUM	STANDARTA
www.myjohndeere.com konta noteikšana un administrēšana	●	●
Visu saimniecībā esošo JDLink termināļu aktivizēšana ar 5 gadu JDLink Access + RDA licenci	●	●
Apmācība MyJohnDeere.com lietojumprogrammu JDLink un Operāciju centra lietošanā (2 stundas)	●	●
AMS aprīkojuma atjaunināšana visai saimniecībā esošajai teknikai 2 reizes gadā	●	
Neierobežotas attālās konsultācijas, pieslēdzoties pie tehnikā iekārtotā GS2630 vai Command center 4 vadības monitora	●	
Proaktīva attālās tehnikas darbības uzturēšana	●	
Neierobežota attālā diagnostika (SAR)	●	


Pagarināta 5 gadu garantija traktoram:	STANDARTA	
5 gadu vai 500 mth garantija traktoram	●	
Ielūgums piedalīties organizētajos specializētajos tehniskajos semināros ("klinikās")	●	
Jauniegādātās tehnikas instruktaža saimniecībā	●	
Eksperta pārbaude	●	
Bojātās tehnikas transportēšana līdz tuvākajai Dojus Agro tehniskās apkopes bāzei	●	

FARMSIGHT viedās saimniecības stratēģija

Stratēģijas būtība – ar tehnoloģiju palīdzību uzlabot saimniecības konkurētspēju, samazinot izmaksas, uzlabojot saimniecības ražīgumu, sniedzot ērtus saimniecības vadības rīkus un nodrošinot uzlabotus darba apstākļus. Mašīnas un lauku datu ievākšana, pārsūtīšana, sistematizēšana un analīze dod mums iespēju identificēt saimnieciskās darbības vājos posmus un, izmantojot saimniecisko partneru pakalpojumus, tos stiprināt.



JDLink ir John Deere telemātikas risinājums, kas nodrošina bezvadu savienojumus un datu apmaiņu ar mašīnu. Attālā veidā vērojiet mašīnas degvielas patēriņu, dzinēja noslodzi, darba stundas un optimāli izmantojiet tehnikas parku ar viedtālruna palīdzību.

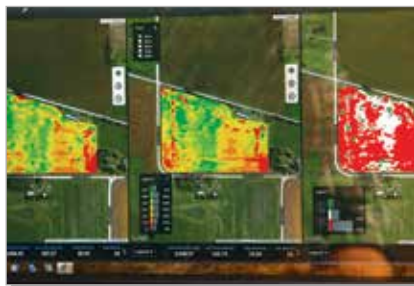

Tā ir bezmaksas lietojumprogramma "Operāciju centrs", kas palīdz analizēt sākotnējos veikto darbu datus un precīzi plānot un kontrolēt savu saimniecisko darbību. Šeit atradīsiet bezmaksas lietojumprogrammu, ar kuras palīdzību varēsiet radīt mainīgas normas mēslošanas un smidzināšanas kartes.



No jebkuras iekārtas, kura savienota ar internetu, var pieslēgties pie tehnikā kontētā vadības monitora un palīdzēt operatoram optimizēt tehnikas darbu. Ja nepieciešams, DOJUS Latvija speciālisti var veikt attālo diagnostiku un veikt vadības ierīču pārprogrammēšanu.



Bezvadu agronomisko un mašīnas datu pārraidīšana reālā laikā tieši no lauka uz bezmaksas datu analīzes lietojumprogrammu www.myjohndeere.com. Bezvadu veidā no lietojumprogrammas varat nosūtīt nepieciešamos iestatījumus vai mainīgas normas kartes tieši uz tehniku.



DOJUS Latvija speciālisti ir īpaši sagatavojušies apmācīt operatorus tehnikas lietošanā, strādājot dažādos apstākļos, lai izvairītos no kļūdām. Optimāli lietota tehnika darbu veic īsākā laikā un ietaupa ekspluatācijas izmaksas.



Pat operatoriem ar lielu darba pieredzi nepieciešamas jaunas zināšanas, kā tikt galā moderno tehniku un uzturēt maksimālu precizitāti. Operatoru apmācība ārpus sezonas laika notiek klasēs, bet sezonas laikā jau uz lauka strādājošā tehnikā.






Kompaktie W330/W440 sērijas kombaini



W sērijas kombaini, kas radīti un ražoti tā, lai nodrošinātu augstāko graudu kvalitāti un nevainojami tīru graudu bunkuru pat mitros apstākļos, turklāt vienkāršā konstrukcija tos padara viegli lietojamus un apkopjamus. Izcila kulšanas sistēma – mazāk noslogots kulšanas cilindrs un uzlabots kombaina ražīgums. Ērta, klusa kabīne un lieliska redzamība. Visas funkcijas var viegli vadīt ar vienu roku, izmantojot vadības ierīces, kas izvietotas uz roku balsta. Tīrģū vienīgais monitors, kas ievāc veiktā darba informāciju un ļauj to pārsūtīt uz datoru.

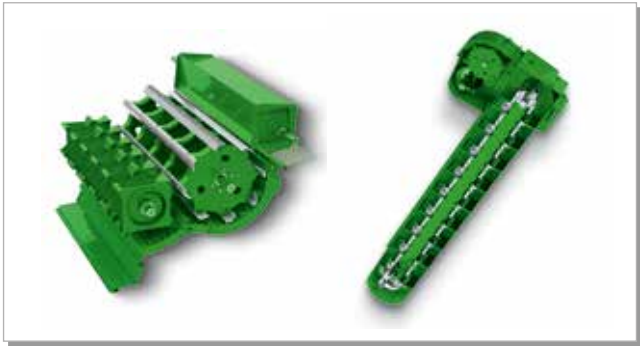

Ja ir sākotnējais cilindrs, ražīgums pieaug līdz 20%.
Līdz pat 500 mm diametrs un 8 sprīguļu pamats, kā arī lielas masas cilindrs nodrošina teicamu graudu kvalitāti un darba ražīgumu.



Visa kombaina tīrīšanas sistēma ir ražota no nerūsējošā tērauda, tas nodrošina vieglu apkopi un ilgu kalpošanas mūžu. Segmentētais kratītāja dēlis ir ērti izvelkams aiz gala.

Tehniskie dati/modeli	W 330 ar PTC	W 440	W 440 ar PTC
Dzinēja darba tilpums, l	6.6	7.4	7.4
Dzinēja maksimālā jauda, kW/ZS	159/216	186/253	186/253
Degvielas tvertnes tilpums, l	350	450	450
AdBlue tvertnes tilpums, l	30	60	60
Sākotnējā kulšanas cilindra diametrs, mm	400	Nēra	400
Pamata kulšanas cilindra diametrs / platums, mm	500 / 1110	500 / 1330	500 / 1330
Sprīguļu skaits uz kulšanas cilindra, gab.	8	8	8
Aktīvās atdalīšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m²	0.85	0.62	1.03
Kratītāju skaits	5	6	6
Kratītāju virsmas laukums, m²	4.8	6.3	6.3
Graudu bunkuru tilpums, l	5200	6500	7600
Bunkura izkraušanas ātrums, l/s	55	55	100



W sērijas kombaini



Ražīgu darbu dažādos apstākļos garantē uzlabotās kulšanas un atdališanas sistēmas. Kulšanas mehānisms, pateicoties lielas inercei kulšanas cilindriem, strādā ar mazāku apgriezienu skaitu nekā citu ražotāju kombaini, un tas patērē mazāk jaudas. Jaunā *DynaFlo Plus* tīrīšanas sistēma – tirgū unikāli risinājumi ar divu plūsmu padevi un lielāko sietu virsmas laukumu tirgū – sasniedz pat 6,3 m². Kombainos tiek izmantoti tikai *John Deere* dzinēji, kas izceļas ar papildu jaudu, strādājot smagos apstākļos, un jaudas pieaugumu, izkraujot bunkuru.



Maksimāla salmu un graudu kvalitāte, pateicoties lielajam cilindram ar 660 mm diametru un 10 spriguļiem. Tādēļ cilindrs var griezties lēnāk un uzturēt maksimālu ražīgumu.



Ergonomiska vide, daudz vietas, informatīvi, viegli vadāmi krāsaini skārienjutīgie monitori. Automātiska kultūras izvēle un daudz citu funkciju.



Tehniskie dati/modeli	W 540	W 550	W 650	W 660
Dzinēja darba tilpums, l	6.8	6.8	9	9
Dzinēja jaudas pieaugums izkraujot, kW/ZS	16/22	22/30	25/34	
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS	190/258	224/305	256/348	285/387
Degvielas tvertnes tilpums, l / <i>AdBlue</i> tilpums			800/33	
Kulšanas cilindra diametrs / virsmas laukums, mm	660 / 1400		660 / 1670	
Spriguļu skaits uz kulšanas cilindra, gab.			10	
Kulšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m²	1.5		1.8	
Kratītāju skaits	5		6	
Kratītāju platība, m²	6.7		8	
Sietu virsmas laukums, m²	5.2		6.3	
Graudu bunkura tilpums, l standarta / pēc izvēles	8000 / 10 000		9000 / 11 000	
Bunkura izkraušanas ātrums, standarta / pēc izvēles	88	88 / 125	88	88 / 125


T sērijas kombaini



No 2016. gada atjaunotie T sērijas kombaini tika radīti, vēloties apmierināt augošās klientu prasības: ražīgumu, graudu kvalitāti, minimālus zaudējumus. Kombainos ir jauni risinājumi, līdz ar to varam piedāvāt lielāku aktīvās atdališanas (līdz 4,0 m²) un tīrīšanas sistēmas virsmas laukumu (līdz 6,3 m²). Vienkārša pāreja uz citu kultūru un ilgs eļļošanas punktu intervāls ļauj vairāk laika veltīt kulšanai, nevis apkopei. Automātisko funkciju pakete – *Autotrack* (automātiska stūrēšana), auglīguma kartes, *JDLink* (telemātikas sistēma) un vēl daudzas citas – palīdzēs pilnvērtīgi izmantot kombaina potenciālu.



Unikāla kulšanas tehnoloģija – masa kustas, nemainot virzienu šaurā leņķī. Tādēļ nepieciešama mazāka dzinēja jauda kulšanai, tiek saglabāta graudu kvalitāte.

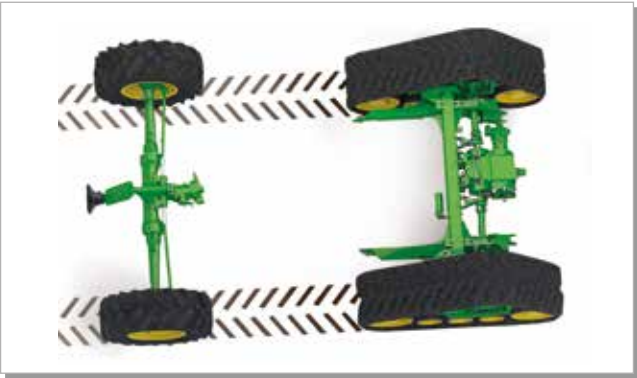

Maksimāla caurgājība jebkādos apstākļos. *ProDrive* automātiskā transmisija (ar diferenciāļa bloķēšanu), kāpurķēdes šasija un piedziņas aizmugurējais tilts (ar diferenciāļa bloķēšanu).




Tehniskie dati/modeli	T550	T560	T660	T670
Dzinēja darba tilpums, l	6,8		9	
Dzinēja jaudas pieaugums, izkraujot, kW/ZS	22/30		25/34	
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS	224/305		285/387	335/455
Degvielas tvertnes tilpums, l			800	
Kulšanas cilindra diametrs / virsmas laukums, mm	660 / 1400		660 / 1670	
Sprigulju skaits	10		10	
Cimda tipa separatora (otrā cilindra) diametrs, mm	800		800	
Kulšanas cilindra pamatnes virsmas laukums, m²	3,3		4	
Kratītāju skaits / virsmas laukums, m²	6 / 4,8		6 / 5,8	
Tīrīšanas sistēmas virsmas laukums, m²	5,2		6,3	
Graudu bunkura tilpums, l	8000/10000	10000	9000/11000	11000

S sērijas kombaini



Šis kombains radīts tiem, kuriem nepieciešams maksimāls ražīgums un augstākā graudu kvalitāte. Jaunā S700 sērija ir pilnībā automatizēts kombains. Pēc graudu kvalitātes noteikšanas (ICA2) un *AutoTrack* (automātiskās stūrēšanas) un *HarvestSmart* (automātiskās ātruma uzturēšanas) aktivizēšanas izbaudiet komfortablu darbu, jo kombains tālāk visu veiks pats. **Jaunums:** ICA2 – ar videokamerām tiek noteikta graudu kvalitāte, pēc tam saskaņā ar to tiek pārregulēts kombains, *HarvestSmart* – sistēma, kas regulē braukšanas ātrumu, lai kombains kultu maksimāli noslogots.

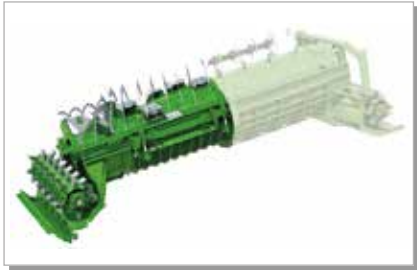


Unikāla *Variable Stream* maināmas plūsmas kulšanas rotora konstrukcija patērē mazāk jaudas un izceļas ar lielāku caurlaides spēju. Hidrauliskā cilindra pamatnes amortizācija nodrošina vienmērīgu darbu. Masa tiek kulta ļoti maigi – ar beršanas, nevis triecienu principu, tādēļ graudi netiek sabojāti.



Jaunais vadības rokas balsts – vēl vienkāršāks lietošanā un ērtāks operatoram. Aktīvo monitora logu var pilnībā modificēt pēc operatora vēlēšanās. Ērta vadības svira tagad ir aprīkota ar līdz pat 7 papildu programmējamiem slēdžiem.



Active Yield sistēma – nodrošina maksimāli precīzu auglīguma karšu sastādīšanu. Vairs nevajadzēs atsevišķi svērt graudu bunkuru un kalibrēt sistēmas, tas viss tiks veikts automātiski. Sistēmas precizitāte līdz 97%.

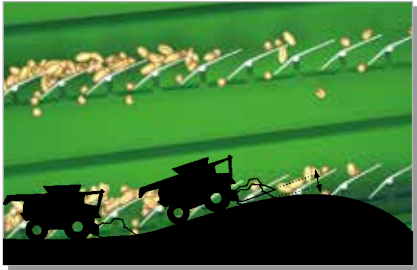

Active terrain – pauguraina apvidus sistēma. Automātiski regulē augšējā un apakšējā sieta atvēršanas pakāpi, ventilatora gaisa plūsmu atkarībā no kultūras un nogāzes slīpuma. Tas palīdz izvairīties no zaudējumu rašanās.

Tehniskie dati/modeli	S760	S770	S780	S785	S790
Dzinēja darba tilpums, l	9		13.5		
Dzinēja jaudas pieaugums, izkrauot, kW/ZS	25/34		37/50		
Dzinēja maksimālā jauda saskaņā ar ECE R120 standartu, kW/ZS	285/387	335/455	402/547	425/578	460/626
Rotora garums / diametrs, mm	3124 / 762				
Kopējais rotora cilindru pamatnes virsmas laukums, m²	3		3.09		
Sietu virsmas laukums, m²			4.9		
Graudu bunkura tilpums, l	10600		14100		
<i>Push Button Shift</i> transmisija	Standarta		Nav iespējama		
<i>ProDrive</i> automātiskā transmisija	Nav iespējama	Pēc izvēles	Standarta		
Dalējā kāpurķēžu šasija	Nav iespējama		Pēc izvēles		



JOHN DEERE plaujmašīnas



Pat nelielas graudu ražas izmaiņas var ievērojami palielināt peļņu. Tādēļ ir īpaši svarīgi izvēlēties piemērotu plaujmašīnu, kas nodrošina ražīgumu un minimālus zaudējumus. Uzņēmums *John Deere* piedāvā plašu plaujmašīnu izvēli, kas apmierinās pat visizvēlīgāko klientu prasības.



600R – standarta plaujmašīna. Līdz pat 8 darba platuma modeļiem: no 4,2 līdz 10,7 m. Liela diametra (660 mm) gliemežskrūve ar augstām vitnēm ātri nogādā labību slīpajā kamerā. Nerūsējošā tērauda plaujmašīnas dibena padeves plāksnēm nav nepieciešama papildu apkope.



700PF – aktīvas padeves plaujmašīna. Nopļautā labība ar lentes transportieri tiek nogādāta uz plaujmašīnas gliemežskrūvi. Tādējādi tiek vienmērīgi noslogots kombains un līdz pat 10% pieaug darba ražīgums. Jaunās 700PF plaujmašīnas gliemežskrūves diametrs palielināts līdz pat 760 mm, cenšoties maksimāli uzlabot ražīgumu.



600F – lokana dibena plaujmašīna. Pieci darba platuma modeļi: no 6,10 līdz 10,7 m. Lokans galds, kas ideāli kopē reljefu un var kustēties uz augšu vai uz leju 152 mm. No kabīnes vadāms kopēšanas spiediens ļauj ievākt arī ļoti sakrītušu (nosēdušos) kultūru, tas ir īpaši noderīgi, kuļot zirņus vai pupiņas. Zemākais plaušanas augstums – tikai 3,8 cm.



600D – siksna plaujmašīna. Dubulta naža transmisija efektīvi plauj ražu. Masu nes tikai konveijeri, bez skrūves, tādēļ masa tiek padota ļoti vienmērīgi. Kombains attīsta lielāku ātrumu un ražīgumu.





ZURN kombainu agregāti



Uzņēmums ZURN ir oficiāls *John Deere* piegādātājs, kas ražo kombainiem paredzētus agregātus. Uzņēmuma pamatprodukti ir ratiņi un plaujmašīnu agregāti rapšu ražas ievākšanai, kā arī tiešās zāles plaušanas plaujmašīnas ProfiCut, kas tiek pievienotas pie pašgājēja lopbarības smalcinātāja. Tāpat tiek ražotas dažādas saulespuķu ražas ievākšanas iekārtas un agregāti. No 2004. gada uzņēmums ražo Zurn kombainus, kas paredzēti zinātniskiem mērķiem. Šie kombaini ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, kas palīdz veikt zinātniskus pētījumus. Tiek piedāvāti 4 to modeļi.



Plaujmašīnas lopbarības smalcinātājiem. Disku plaušanas mehānisms ļauj strādāt laukā ar ātrumu līdz pat 15 km/h. Lieliski piemērotas zāles un labības ievākšanai. Iespējami varianti 4,6 m un 6,2 m.



Plaujmašīnu ratiņi – stingrs centrālais rāmis un uzticama ass garantē, ka pat smagākās plaujmašīnas tiks droši nogādātas vietā. Rapšu galdi – bez zaudējumiem.

	Darba platums	Apraksts
RAPS PROFI II	4,10 – 10,7 m	Standarta plaujmašīnas pagarinājums rapšu zaudējumu samazināšanai.
Ratiņi	4 – 12 m	Visu tipu plaujmašīnu pārvadāšanai, piekabinot pie kombaina.
ProfiCut	4,6 – 7,0 m	Tiešās plaujmašīnas, kas tiek piestiprinātas pie pašgājēja lopbarības smalcinātāja.
Premium Flow	5,5 – 12,2 m	Labības plaujmašīna kombainiem ar aktīvu siksnas padeves transmisiju.
Solero	5,6 – 11,2 m	Saulespuķu plaujmašīnas kombainiem.
PPU 600	4,25 – 6,7 m	Tiešais zirņu ievācējs / plūcējs.



GERINGHOFF plaujmašīnas

Geringhoff kukurūzas plaujmašīnas ražo jau vairāk nekā 50 gadus. 1995. gadā uzņēmums prezentēja unikālu plaujmašīnu ar trīs rotoru tehnoloģiju un kukurūzu stiebru smalcinātāju Rota-Disc, 2011. gadā – pirmo pasaulē bezrindu plaujmašīnu Independence. No 2017. gada šī rūpnīca ir kļuvusi par oficiālu *John Deere* partneri un pašlaik piegādā kukurūzas plaujmašīnas. Jau daudzus gadus uzņēmums ražo graudu noņemšanai paredzētās plaujmašīnas, kas ieguvušas klientu uzticību, pateicoties ilgajam kalpošanas mūžam. Tiek ražotas vara, lokanās, cietās plaujmašīnas, iespējams pasūtīt pat transporta stāvokli saliekamas plaujmašīnas, kurām nav nepieciešami ratiņi.



Jaunums no 2015. gada – lokana siksnas plaujmašīna. Paredzēta labības, rapša un pākšaugu plaušanai. Zemākais plaušanas augstums – 24 mm.



Tirgū vienīgais kukurūzas plūcējs ar 45 cm rindu atstarpī. Šī plaujmašīna var plaut jebkurā virzienā. Līdz ar to pieaug kombaina ražīgums.

Modelis	Kultūra	Darba platums	Īpatnības
RotaDisc	Kukurūza	4 – 16 rindas	Trīs smalcināšanas veltniši
Mais Horizon	Kukurūza	4 – 16 rindas	Trīs smalcināšanas veltniši un nazis
HarveStar	Graudu	4,8 – 7,2 m	Saliekama, standarta plaujmašīna
VarioStar	Graudu	4,8 – 9,1 m	Gareniskās plaušanas galda plaujmašīna
TruFlex	Graudu	9,1 m	Siksnas, lokana plaujmašīna

JOHN DEERE

pašgājēja lopbarības smalcinātāji



8000. sērijas pašgājēja smalcinātāji ir tirgus līderis dizaina un tehnoloģiju progresa jomā. Tai piemīt tādas īpašības kā *ProCut* automātiskā naža un priekšējo nažu attāluma regulēšana, *AutoTrac* stūrēšanas un *AutoFill* piekabes pildīšanas funkcijas, *Premium* kabīne, *ProDrive* transmisija un *John Deere* dzinēji, kas ļauj strādāt ekonomiski un komfortabli, – aizmirstiet par rūpēm!



Unikālā *HarvestLab* tehnoloģija ļauj reālā laikā analizēt smalcināmo lopbarību – no mitruma rādītājiem līdz cietes, olbaltumvielu vai šķiedras saturam. Tagad varēsiet uzreiz uzzināt lopbarības kvalitāti.



John Deere ProStream sistēma nodrošina masas kustēšanos bez ievērojamas beršanās, tādēļ visa dzinēja jauda tiek lietota maksimālai masas apstrādei. Līdz ar to varat būt droši, ka īsākā laikā sagatavosiet lielāku masas daudzumu.

Tehniskie dati/modeli	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800
Dzinēja darba tilpums, l	9		13.5			19		
Maksimālā dzinēja jauda ražas ievākšanas laikā, kW/ZS	279/380	317/431	360/490	397/540	430/585	460/625	563/766	605/843
Smalcinātāja cilindra platums/diametrs, mm	680/670					850/670		
Smalcinātāja cilindra nažu skaits, gab.	40, 48 vai 56				40, 48, 56 vai 64			
Griezuma garums, mm	4 - 52*				3-52*			
Griezuma garuma regulēšanas sistēma	Bezpakāpju							
Ieteicamais zāles uztvērējs, m	3.0		4.0			4.5		
Bezrindu rotācijas kukurūzas plaujmašīna Kemper, m	4.5		6.0			7.5	9.0	

* Atkarībā no izvēlēta smalcināšanas cilindra nažu skaita






KEMPER pļaujmašīnas un smalcinātāji



Kemper ir vācu uzņēmums, kas ražo izcilas kvalitātes produktus, piemēram, bezrindu kukurūzas pļaujmašīnas (no 3 m līdz 9 m platumam), kas pieder pie 300. un 400. sērijas. 300. versija ir unikāla ar to, ka ar tās palīdzību var pļaut arī cietu stiebru augus, piemēram, lopbarības labības ievākšanai. 400. sērija paredzēta īpaši augstai kukurūzai – lielāka diametra cilindri viegli tiek galā ar garākiem kātiem. Tāpat tiek ražoti arī piekabināmi lopbarības smalcinātāji un zāles savācēji, kas izceļas ar savu ilgo kalpošanas mūžu.

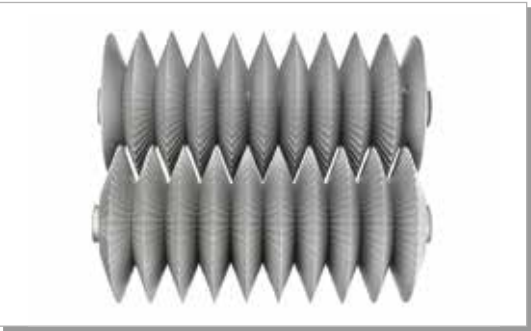

C3000 modeļa smalcinātājs var balstīt graudu šķaidīšanas ierīci *UniCracker*, kas paātrina lopbarības apstrādi. Lopbarības uzturvērtība ir augstāka, jo graudos esošās barojošās vielas tiek atbrīvotas.



C2200 un C3000 modeļa smalcinātāji var būt aprīkoti ar 2 vai 3 m platuma zāles savācēju, tādējādi tiek vēl vairāk paplašinātas iekārtas lietošanas iespējas.

Modelis	C 1200	C2200	C2200	C3000	C3000
	Pļaujmašīna	Pļaujmašīna	Savācējs	Pļaujmašīna	Savācējs
Platums	1,76 m	2,35 m	2,40 m	3,00 m	2,60 m
Darba platums	1,25 m	2,28 m	2,00 m	3,00 m	2,00 m
Darba augstums	3,95 m	4,20 m	4,20 m	4,20 m	4,20 m
Transportēšanas platums	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Svars	1100 kg	2050 kg	1500 kg	2350 kg	1700 kg
Jaudas min. patēriņš	59 kW	80 kW	50 kW	100 kW	70 kW
Piekabināšana S, R, F	Priekšpusē, aizmugurē, sānos	Priekšpusē, aizmugurē	Priekšpusē, aizmugurē	Aizmugurē	Aizmugurē
GTV ātrumi	1000 apgr./min.	1000 apgr./min.	1000 apgr./min.	1000 apgr./min.	1000 apgr./min.




Viedās ražas ievākšanas sistēmas

Mūsdienu *John Deere* labības kombainā ir integrētas tādas tehnoloģijas kā *JDLink* telemātikas sistēma, automātiska stūrešana, attālās konsultācijas, auglīguma karšu sastādīšana un pārraidīšana uz *John Deere* Operāciju centru internetā. Šīs tehnoloģijas ļauj tādā pašā laikā veikt vairāk darba, kā arī palīdz pieņemt pareizus agronomiskos lēmumus nākotnē.



Izmantojot videokameras un sensorus, kombains, ņemot vērā slodzi un noteikto ražas kvalitāti, pats automātiski noregulē kombaina komponentus

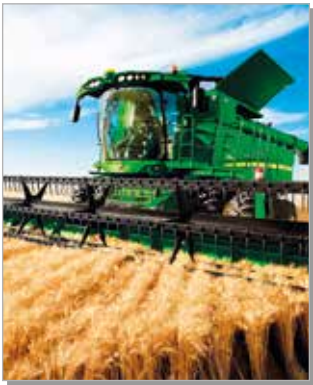


Strādājot ar visu pļaujmašīnas platumu un izmantojot automātisko stūrešanu, operators var vairāk laika veltīt ievāktās ražas kvalitātes novērošanai



Automātiski ievāc datus par ražu, tās daudzumu un mitrumu, lai vēlāk tos varētu analizēt



Attālā datu ievākšana un nodošana uz jūsu biroju. Sistēma informē par kombaina stāvokli laukā, tā darba parametriem un degvielas patēriņu, kā arī sniedz iespēju analizēt sniegtos datus.

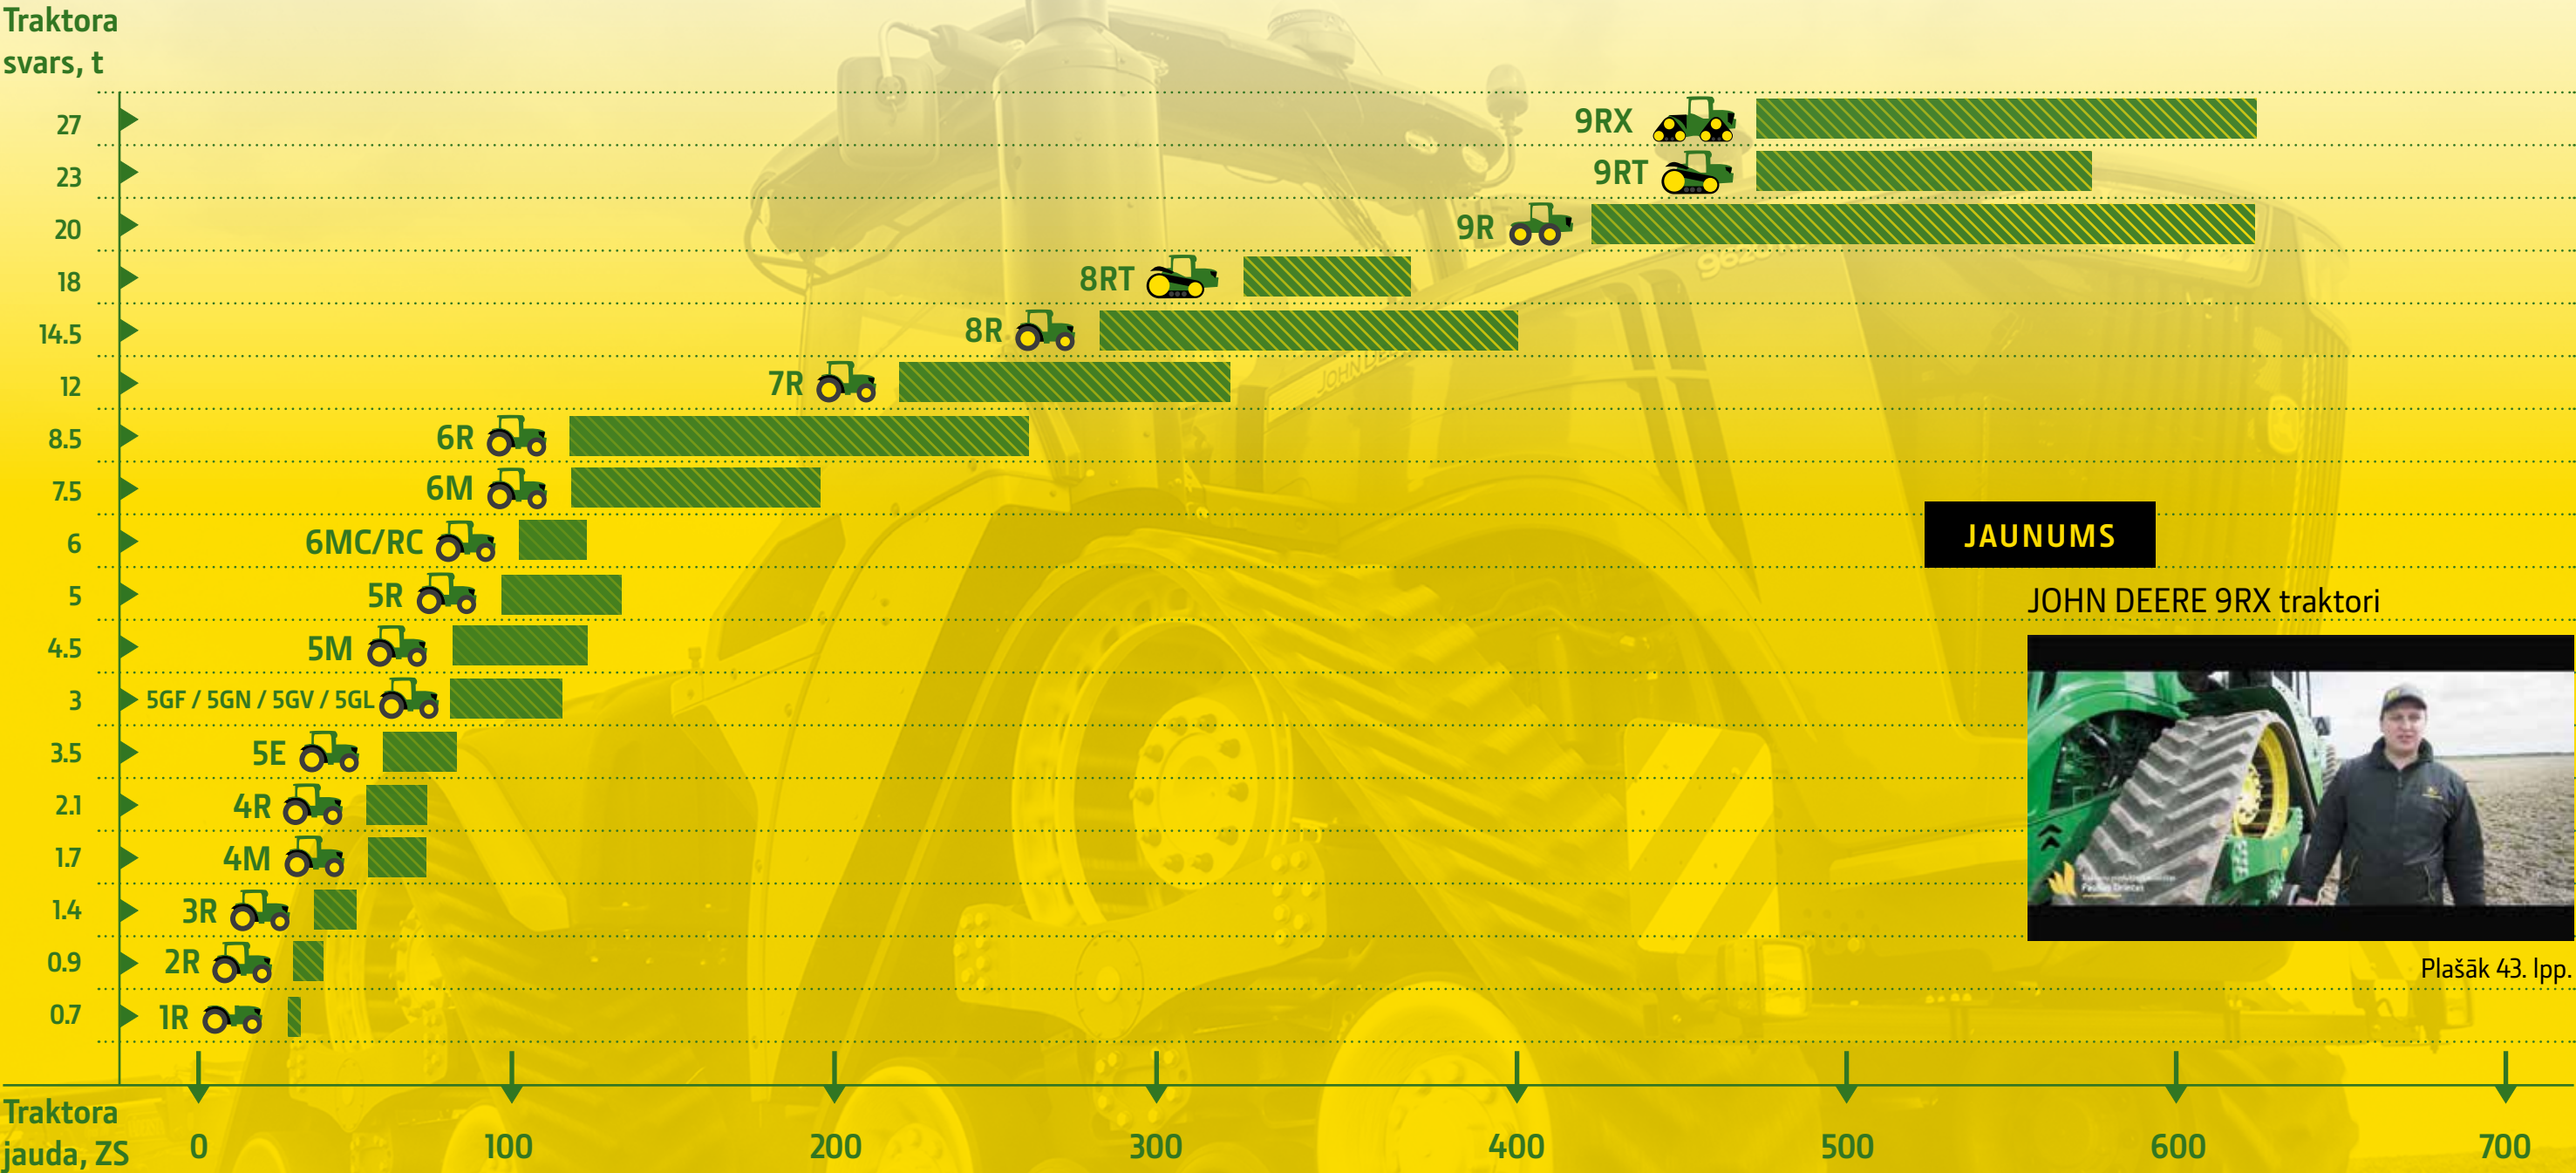



JAUNUMS



1R un 2R sērijas traktori



1026R kompaktais modelis ir universāls un komfortabls. To ir viegli vadīt un apkopt. Tas radīts plaša spektra darbiem, kopjot mauriņus vai lielas teritorijas. 2R sērijas traktori ir manevrējami, viegli vadāmi un uzticami. Labi palīgi specializētā saimniecībā vai strādājot komunālajos darbos. Laba redzamība, plašs darbarīku diapazons, izmantojot 1 kategorijas aizmugures trīs punktu sakabi. Abām sērijām ir hidrostatiskā transmisija un 4 aktīvo riteņu piedziņa, stūres pastiprinātājs, papildus pieejama kabīne un frontālā kraušanas ierīce – darbam jebkurā gadalaikā.



1026R ar frontālo kraušanas ierīci un plaušanas ierīci – dažādiem darbiem, kopjot vidi.



Hidrostatiskās transmisijas pedāļi – ātrai virziena maiņai un precīzai ātruma izvēlei.

Tehniskie dati/modeli	1026R	2026R	2036R	3038E		3033R	3038R	3045R	4049M	4066M	4049R	4066R
Jauda, kW/ZS (saskaņā ar 97/68/EK standartu)	18,5/25,2	18,5/25,2	26,9/36,6	27,7/37,1		24,1/32,8	27,3/37,1	32,8/44,6	36,2/49	48,5/65	36,2/49	48,5/65
Cilindru skaits / turbīna T	3	3	3/T	3/T		3	3/T	3/T	4/T	4/T	4/T	4/T
Dzinēja darba tilpums, l	1.115	1.115	1.5	1.5		1.6	1.5	1.5	1.995	2.091	1.995	2.091
Transmisijas tips	Hidrostatiskā, 2 pedāļu					Hidrostatiskā – eHydry, 2 pedāļu						
Mehāniskā transmisija (pēc izvēles)	Nav						12x12 PowrReverser	Nav	12x12 PowrReverser		Nav	
4 aktīvās piedziņas rati	Jā											
Kabīne	Pēc izvēles			Nav		Pēc izvēles			Nē	Nē	Jā	
Stūres pastiprinātājs	Jā											
Hidrosūkņa kopējais ražīgums, l/min.	24	28	35.2	35.2		52.5	52.5	52.5	60.2	60.2	60.2	60.2
Aizmugurējās trīs punktu sakabes celtpēja, kg	525	560	946	946		1148	1148	1148	1420	1420	1420	1420
Traktora svars bez kabīnes / ar kabīni, kg	700/850	760/920	1100/1325	1053		1400/1700	1400/1700	1400/1700	1710/nav	1710/nav	nav/2120	nav/2120

3R un 4R sērijas traktori



3E ir jauns modelis (tas aizvieto 3036E). Jaudīgāks universālais traktors ar hidrostatisku transmisiju plaša profila darbiem, īpaši noderīgs ar priekšējo kraušanas ierīci. 3R sērijai ir daudz ražīgumu uzlabojošu īpašību, kas izmantotas arī 4R sērijā. 4M – ir piemēroti zemkopībai un citiem darbiem, īpaši ja nepieciešama stingra transmisija smagiem darbiem. 4R – tas ir izcils komforts un vadāmība; šie traktori ir radīti lieliem darbiem. Taupīgi dzinēji, izcilas manevrēšanas spējas pat ļoti šaurās vietās un ražīgumu uzlabojošas funkcijas 3R un 4R sērijas traktoros – tas ir tieši tas, kas nepieciešams profesionāļiem.



Hidrostatiskās transmisijas vadības ierīces – ar tām var optimizēt transmisijas un traktora darbu.



Ātri piekabīnāma priekšējā kraušanas ierīce – ar šo agregātu var daudz plašāk izmantot traktora iespējas.



5GF / 5GN / 5GV / 5GL sēriju traktori speciāliem darbiem



5G traktori speciāliem darbiem ir ideāla izvēle augļu un dārzu saimniecībām, dārzniekiem, vīnogu audzētājiem, komunālajām saimniecībām. 5GF ir universāls traktors dārzniekiem, dārzu audzētājiem, komunālajām saimniecībām. 5GL ir īpaši zems traktors, kas paredzēts speciāli tām saimniecībām, kurās parasta izmēra traktori neietilpst. 5GN ir šaurs traktors, kas paredzēts īpaši augļu un ogu saimniecībām, kurā parasts traktors ir pārāk plats. 5GV ir īpaši šaurs traktors, kas ietilpst pat pašos šaurākajos dārzos vai vīnogu audzētavās.



5G. 1300–1950 mm



5GL. 1400–1850 mm



5GN. 1300–1850 mm



5GV. 1000–1700 mm

Tehniskie dati/modeli	5075GF	5090GF	5105GF	5075GL	5090GL	5100GL	5075GN	5090GN	5105GN	5075GV	5090GV
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	73	91	105	73	91	100	73	91	105	73	91
Lielākais griezes moments, Nm	312	366	403	312	366	401	312	366	403	312	366
Cilindru skaits/darba tilpums, l	4 / 3,4 l										
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2300										
Hidrosūkņa ražīgums, l/min.	96,6 (standarts) - 126,4 (pēc izvēles)										
Lielākā aizmugures trīs punktu pacelāja celjspēja, kg	2590										
Šasijas bāze, mm	2124			2075			2148			2148	
Transportēšanas svars, kg	3035			2830			2975			2915	
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	4400			4200			4400			4100	



JOHN DEERE frontālie iekrāvēji

IDEĀLS PĀRIS. *John Deere* frontālie iekrāvēji ir projektēti īpaši *John Deere* traktoriem, tādēļ tie ir viens otram ideāli piemēroti. Šī traktora un iekrāvēja kombinācija garantē ideālu redzamību, ērtu vadību un izturīgumu.



Automātiska iekrāvēja nofiksēšana: iekrāvēja strēle tiek nofiksēta automātiski – ir tikai jāpiebrauc un iekrāvējs tiks nofiksēts. Ātrāk, ērtāk, drošāk.



Iekrāvēja izlīdzināšanas vilcēji ir montēti strēles apakšā, tādēļ tie nepasliktina redzamību, nodrošina labākas manevrēšanas iespējas un lielāku celjspēju.



Hidrauliskā darba rīku fiksēšana ļauj piekabināt un atkabināt darba rīkus, neizkāpjot no kabīnes.



Iekrāvēja lukturi: papildu darba gaismas ir montētas uz paša iekrāvēja, tādēļ lieliski redzēsiet darba rīku neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī atrodas iekrāvējs.

Tehniskie dati / modeļi	H240	543R	603R	623R	643R	663R	683R	H480
Rekomendēts traktoram	5E / 5G	5M / 5R	5R / 6MC / 6RC / 6M / 6R					7R / 8R
Maksimālais pacelšanas augstums, m	3.34	3.68	3.90	4.12	4.30	5.52	4.48	4.74
Maksimālā celjspēja augstākajā punktā, kg	1200	1968	2145	2624	2551	2667	2850	2570

* Celjspēja un pacelšanas augstums ir atkarīgs no traktora specifikācijas un darba rīku izmēriem.



5E sērijas traktori



Kvalitāte par pieejamu cenu. Atjauninātais 5E sērijas traktoru diapazons ir ideāli piemērots mazo saimniecību īpašniekiem, specializētiem dārzniecības uzņēmumiem un komunālajiem dienestiem. Tās ir mašīnas, kas ražotas saskaņā ar īpašu tehnoloģiju, kas definējusi jaunus ekspluatācijas īpašību un ekonomijas standartus. Tas viss par pievilcīgu cenu.



TIKAI DĪZELIS! Jaudīgi un ekonomiski *John Deere PowerTech E* dzinēji nodrošina augstu griezes momentu, lielu jaudu un atbilst 3B etapa prasībām bez jebkādam degvielas piedevām!



Elektrohidrauliskais reverss un mitrā tipa vairāku disku sakabe nodrošina ilgu kalpošanas mūžu un ērtu darbu, jo īpaši strādājot ar frontālo iekrāvēju.

Tehniskie dati / modeļi	5058E	5067E	5075E
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	60.3	68.5	74.7
Maksimālais griezes moments, Nm	247	280	304
Cilindru skaits / darba tilpums, l	3 / 2,9 l		
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100		
Hidrosūkņa ražīgums, l/min.	43,5 (hidrauliskā sistēma) + 23 (stūrēšanas sistēma)		
Maksimālā gala trīs punktu celtņa celjspēja, kg	1800		
Šasijas bāze, mm	2050		
Transportēšanas svars, kg	3320		
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	5100		



5M sērijas traktori

Atjauninātā 5M sērija tagad ir kļuvusi vēl ražīgāka un ērtāka. Darba efektivitāti nodrošina par 4 procentiem lielāka dzinēja jaudas rezerve, lielāka trīspunktu celtņa celjspēja un mazāks rotācijas rādiuss. Bet ērtību darbā garantē pazemināts dzinēja pārsegs, kas uzlabo redzamību, jauns, skaidrāks instrumentu panelis un sakabes poga uz pārnesumu pārslēgšanas sviras. Turklāt DIESEL ONLY tehnoloģija ļauj sasniegt 3B etapa piesārņojuma prasības bez jebkādam degvielas piedevām – TIKAI DĪZELIS!



Jauns, skaidrs instrumentu panelis ļauj vienlaikus redzēt vairāk informācijas, un tam ir diagnostikas funkcija.



Atjaunota pārnesumu pārslēgšanas svira ar iebūvētu sakabes pogu ļauj pārslēgt pārnesumus, neizmantojot sakabes pedāli.

Tehniskie dati / modeļi	5075M	5090M	5100M	5115M
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	75	90	100	115
Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	75	94	104	120
Maksimālais griezes moments, Nm	304	376	418	480
Cilindru skaits / darba tilpums, l	3 / 2,9 l	4 / 4,5 l		
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2200			
Hidrosūkņa ražīgums, l/min.	70 (hidrauliskā sistēma) + 24 (stūrēšanas sistēma)			
Maksimālā gala trīspunktu celtna celjspēja, kg	4441			
Šasijas bāze, mm	2300			
Transportēšanas svars, kg	3900			
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	7500			



JAUNUMS

5R sērijas traktori

Jaunajai 5R sērijai ir visas augstākā līmeņa funkcijas, kas līdz šim bija pieejamas tikai ievērojami lielākos modeļos. Rezultāts – mazs un manevrējams, tomēr jaudīgs un neparasti universāls traktors, kas spēj gāzt kalnus. Efektīvs un ekonomisks dzinējs, automātiskā transmisija, 117 l/min. hidrauliskais sūknis, LED lukturi – augstākā līmeņa komforts un lietošanas ērtība, kas ļaus paveikt vairāk, ātrāk un labāk. Bet ar R sērijas frontālo iekrāvēju Jūsu 5R kļūs vēl universālāks.



Amortizējošs priekšējais tilts un kabīnes amortizācija nodrošina nevainojamu darbu gan uz lauka, gan uz ceļa.



CommandArm daudzfunkcionālais rokas balsts: visu traktora, frontālā iekrāvēja un darba rīka funkciju vadība vienā vietā.

Tehniskie dati / modeļi	5090R	5100R	5115R	5125R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	90	100	115	125
Nominālā jauda ar TPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	100	110	125	135
Maksimālais griezes moments, Nm	290	322	370	394
Cilindru skaits / darba tilpums, l	4 / 4,5 l			
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2200			
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	73 / 117			
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celjspēja (standarta / izvēles), kg	4691 / 5394			
Šasijas bāze, mm	2250			
Transportēšanas svars, kg	4300			
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	4600			



6MC un 6RC sēriju traktori

6MC un 6RC sēriju John Deere traktori kvalitātes un iespēju ziņā necik neatpaliek no lielākiem traktoriem, tomēr ir mazāki, tādēļ ir labāk piemēroti dažādiem darbiem. Gan 6MC, gan 6RC modeļus var iegādāties ar priekšējo amortizējošo tiltu, kas par līdz pat 7% uzlabo saķeri un nodrošina komfortu. Bet 6RC traktoru modeļos montētā automātiskā CommandQuad transmisija ļauj gan pārnēsumus, gan diapazonus pārslēgt automātiski un ir aprīkota ar automātiskās sakābes funkciju, tādēļ ir ideāli piemērota gan lauka darbiem, gan darbiem ar frontālo iekrāvēju.



Amortizējošs priekšējais tilts un kabīnes amortizācija nodrošina nevainojamu darbu gan uz lauka, gan uz ceļa.



Jaunā CommandQuad plus transmisija. Šai transmisijai ir pilnībā automātisks pārnēsumu pārslēgšanas režīms un automātiskās sakābes funkcija.

Tehniskie dati / modeļi	6095MC	6105MC	6115MC	6095RC	6105RC	6115RC
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	95	105	115	95	105	115
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	-	-	-	105	115	125
Maksimālais griezes moments, Nm	429	474	519	439	481	523
Cilindru skaits / darba tilpums, l	4 / 4,5 l					
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100					
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	80			80 / 114		
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celjspēja (standarta / izvēles), kg	3400 / 4600	3950 / 5300	3950 / 5300	4600	5300	5300
Šasijas bāze, mm	2400					
Transportēšanas svars, kg	5500					
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	8350	8350	8650	8350	8350	8650



6M sērijas traktori



Kopš 6M sērijas ieviešanas 2012. gadā šie traktori ir izpelnījušies apskaužamu reputāciju – tie ir vienkārši, uzticami un daudzpusīgi traktori. Turpinot iesāktos darbus, *John Deere* vēl vairāk ir pilnveidojis šo sēriju. Tagad 6M sērijas traktoros var montēt *CommandQuad* transmisiju ar pilnībā automatisku vadību, kabīnes amortizāciju, rūpnīcas automatisko stūrēšanas sistēmu *AutoTrac* un ISOBUS sistēmu. Bet visu 6 cilindru modeļu dzinēju apkopes intervāli ir pagarināti līdz 750 darba stundām, tādēļ šo traktoru apkope ir kļuvusi vēl vienkāršāka un lētāka.



John Deere 6. sērijas traktori izceļas ar unikālu visa rāmja konstrukciju, kas nodrošina maksimālu traktora izturību un ilgu kalpošanas mūžu.



AutoTrac automatiskās stūrēšanas sistēma palīdz izvairīties no krustošanās un mazina operatora nogurumu, ļaujot strādāt ražīgāk, ātrāk un ērtāk.

Tehniskie dati / modeļi	6110M	6120M	6130M	6135M	6145M	6155M	6175M	6195M
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	110	120	130	135	145	155	175	195
Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	116	126	137	142	153	164	185	206
Maksimālais griezes moments, Nm	497	542	587	610	655	700	790	880
Cilindru skaits / darba tilpums, l	4 / 4,5 l					6 / 6,8 l		
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100							
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	80 / 114					114		
Maksimālā gala trīspunktu celtna celjspēja (standarta / izvēles), kg	3950 / 5300	3950 / 5300	4600 / 6000	5300 / 6800	6000 / 6800	7200 / 8100	8500	8500
Šasijas bāze, mm	2580			2765			2800	
Transportēšanas svars, kg	5800			6200		6700	7500	
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	8650	9150	9150	9950	10000	11000	12300	12300



6R sērijas traktori

6R traktors var sasniegt izcilus rezultātus pat vissarežģītākajos apstākļos – šie traktori radīti tā, lai palīdzētu izmantot katru izdevību un pārspētu jūsu gaidas. Ir daudz iemeslu, kāpēc izvēlēties 6R sērijas traktoru: jaudīgi un ekonomiski dzinēji, tirgū plašākā transmisiju izvēle, integrētas viedās tehnoloģijas, ērta vadība, augsts komforta līmenis, lieliska redzamība un mazas ekspluatācijas izmaksas.



CommandArm rokas balsts ar integrētu *CommandCenter4* vadības monitoru ļauj visas traktora un darba rīka funkcijas ērti pārvaldīt vienā vietā.



DirectDrive – divu sakabju transmisija nodrošina vienmērīgu un ļoti ātru pārnēsumu pārslēgšanu, minimālu jaudas zudumu un ērtu vadību.

Tehniskie dati / modeļi	6110R	6120R	6130R	6135R	6145R	6155R	6175R	6195R	6215R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	110	120	130	135	145	155	175	195	215
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	130	140	150	165	185	195	215	235	255
Maksimālais griezes moments, Nm	544	586	628	670	775	816	900	984	1025
Cilindru skaits / darba tilpums, l	4 / 4,5 l				6 / 6,8 l				
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100								
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	80 / 114						114 / 155		
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celjspēja, kg	5300	5300	6000	6800	8100	8100	8500	8500	9550
Šasijas bāze, mm	2580			2765			2800		
Transportēšanas svars, kg	6000	6100	6200	6400	6900	7100	8300	8400	8500
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	8950	9950	9950	10450	11250	11750	12700	13450	13450



6R sērijas traktori



John Deere ir paplašinājis 6R modeļu gammu ar diviem jauniem modeļiem: 6230R un 6250R. Tas ir jauns jaudas un svara attiecības etalons: 300 ZS (maksimālā jauda ar IPM) traktorā, kura svars nepārsniedz 9,3 tonnas. Šajos modeļos ir īstenoti daudzi pilnveidojumi: stiprināta *AutoPowr* bezpakāpju transmisija, uzlabota priekšējā tilta amortizācija, 160 l/min. hidraulikas plūsma pie apgriezienu skaita, kas nepārsniedz 1500 apgr./min., mainīgu proporciju stūrēšanas mehānisms un pilnībā jauna stūrēšanas stratēģija ar jauno *CommandPRO* vadības sviru.



CommandPRO – viens risinājums visu funkciju vadībai: pilnīga transmisijas vadība ar līdz pat 11 programmējamām pogām galveno darba funkciju vadībai.



Pilnveidota *AutoPowr* transmisija līdz pat 100% no dzinēja jaudas nodod mehāniski, tādēļ ir ne tikai ērta, bet arī ekonomiska.

Tehniskie dati / modeļi	6230R	6250R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	230	250
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	270	290
Maksimālais griezes moments, Nm	1130	1214
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 6,8 l	
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100	
Hidrosūkņa ražīgums, l/min.	160	
Maksimālā gala trīspunktu celtna celjspēja, kg	10400	
Šasijas bāze, mm	2900	
Transportēšanas svars, kg	9300	
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	15000	

7R sērijas traktori



7R sērijas traktori: maksimāls darba ražīgums, labākā kabīne savā klasē, izcils komforts un mazas ekspluatācijas izmaksas. Vācijas neatkarīgās testēšanas un sertificēšanas aģentūras DLG veiktajā pētījumā sērijas flagmanis *John Deere 7310R* sasniegta visu laiku degvielas ekonomijas rekordu savā jaudas klasē! To ļāva ļoti efektīvā *e23 Powershift* transmisija, kuras efektivitāte sasniedz pat 94%, tāpēc, izvēloties šo transmisiju, varat būt droši, ka dzinēja jauda uz zemi tiks nodota maksimāli efektīvi.



7R kabīne. Plaša – 3,6 m³ kabīnes tilpums. Ērta – augstākās kvalitātes materiāli, *CommandArm* rokas balsts, lieliska redzamība. Klusa – trokšņa līmenis tikai 68 dB(A).



Bāzes komplektācijā iekļautā *AutoTrac* automatiskās stūrēšanas un *JDLink* dokumentēšanas sistēmas ļaus samazināt izmaksas par 10 procentiem.

Tehniskie dati / modeļi	7210R	7230R	7250R	7270R	7290R	7310R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	210	230	250	270	290	310
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	240	260	280	300	320	340
Maksimālais griezes moments, Nm	983	1077	1171	1245	1358	1452
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 6,8 l				6 / 9,0 l	
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100					
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	162 / 223					
Maksimālā gala trīspunktu celtna celjspēja, kg	9208		10206			
Šasijas bāze, mm	2925					
Transportēšanas svars, kg	10880		11185		11326	
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	14500		16000			



8R sērijas traktori



Svarīgākais rādītājs šīs jaudas traktoru klasē ir vilces jauda. *John Deere* to zina, tādēļ 8R sērijas traktori radīti tā, lai maksimāli efektīvi nodotu dzinēja jaudu uz zemi un sniegtu izcilu vilces jaudu. *John Deere* to pierādīja ar jauno sērijas flagmani 8400R. Veicot Vācijas neatkarīgas sabiedrības DLG testus, *John Deere* sasniegta vilces jaudas rekordu – 275 kW (374 ZS). Turklāt 8400R uzrādīja DLG testu vēsturē mazāko degvielas patēriņu gan uz lauka, gan transporta darbos.



e23 ir unikāla, īpaši efektīvi jaudu nododoša, ekonomiska transmisija. Strādājot šai transmisijai, 94% dzinēja jaudas tiek nodoti riteņiem.



9,0 l darba tilpuma dzinēji ar 2 turbokompresoriem nodrošina ļoti platu stabilās jaudas intervālu (1500 – 2100 apgr./min.).

Tehniskie dati / modeļi	8270R	8295R	8320R	8345R	8370R	8400R
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	270	295	320	345	370	400
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	305	327	355	380	405	435
Maksimālais griezes moments, Nm	1264	1381	1498	1615	1720	1806
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 9,0 l					
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr/min.	2100					
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	227 / 321					
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celjspēja, kg	9480 / 12125		12125			
Šasijas bāze, mm	3050					
Transportēšanas svars, kg	13528					
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	18000					

8RT sērijas traktori



8RT kāpurķēžu traktoriem ir visas 8R sērijas traktoru priekšrocības, papildus nodrošinot lielāku saskarsmes virsmu ar lauku, līdz ar to tiek mazāk bojāta augsne un var veikt darbus slapjos apstākļos. Liela kāpurķēžu platuma izvēle (400 – 760 mm) un plašas balasta izmantošanas iespējas garantē, ka izvēlēsieties optimālu saskarsmes virsmas platības un svara attiecību atkarībā no savām vajadzībām. Gumijoti dzenošie riteņi un integrēta kāpurķēžu nostiepšanas un izlīdzināšanas sistēma nodrošina optimālu kāpurķēžu nospiegošanu un lielisku saķeri.



Unikāla *AirCushion* kāpurķēžu šasijas amortizācijas sistēma ļauj strādāt ar lielāku ātrumu un izolē operatoru no vibrācijām.



Bāzes komplektācijā montētajai 4 punktu kabīnes amortizācijai ir 100 mm kustību amplitūda, un tā nodrošina maksimālu komfortu operatoram.

Tehniskie dati / modeļi	8320RT	8345RT	8370RT
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	320	345	370
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	355	380	405
Maksimālais griezes moments, Nm	1498	1615	1720
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 9,0 l		
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100		
Hidrosūkņa ražīgums, l/min.	227		
Maksimālā gala trīspunktu celtņa celjspēja, kg	11870		
Šasijas bāze, mm	2515		
Transportēšanas svars, kg	16425		
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	19958		



JAUNUMS

9R un 9RT sērijas traktori



Mūsdienās lielām saimniecībām nepieciešama ne tikai liela jauda, bet arī saprātīga tās izmantošana. 9R un 9RT sērijas traktori spēj attīstīt līdz 670 zirgspēkiem, tomēr tie ir ne tikai jaudīgi, bet arī viedi. Automātiskās stūrēšanas un telemātikas sistēmas ļauj maksimāli izmantot 9R/RT jaudu, atvieglot darbu un samazināt izmaksas. Bet ar bezvadu datu pārraidīšanas funkciju sadaļā MyJohnDeere.com varēsiet redzēt sava lauka robežas, apstrādātās platības, *AutoTrac* braukšanas līnijas, kā arī ievākt un analizēt agronomiskos datus.



9R traktoros iemontētā unikālā *HydroCushion* hidrauliskā priekšējā tilta amortizācija uzlabo saķeri un vēl vairāk uzlabo komforta līmeni.



e18: ekonomiska automātiskā *PowerShift* transmisija ar efektivitātes vadības programmu nodrošina, ka vienmēr tiek strādāts pie optimālā apgriezienu skaita.

Tehniskie dati / modeļi	9420R	9470R	9520R	9570R	9620R	9470RT	9520RT	9570RT
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	420	470	520	570	620	470	520	570
Nominālā jauda ar IPM (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	462	517	572	628	670	517	572	628
Maksimālais griezes moments, Nm	1938	2169	2400	2631	2800	2169	2400	2631
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 13,5 l			6 / 15,0 l		6 / 13,5 l		6 / 15,0 l
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100							
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	220 / 435							
Šasijas bāze, mm	3807		3916			2956		
Transportēšanas svars, kg	18810	19190	19750			20371		
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	22105	2472	27216			24494		

9RX sērijas traktori



9RX ir pietiekami jaudīgs pat pašiem lielākajiem darba rīkiem, vienlaikus nodrošinot fantastisku manevrēšanas spēju. 9RX sērija apvieno visas riteņu un kāpurķēžu traktoru priekšrocības vienā mašīnā. Pateicoties elastīgajai konstrukcijai, tas ir tikpat šaurs kā riteņu traktors – kopējais traktora platums nepārsniedz 3 m (ar 762 mm kāpurķēdēm). Bet 4 kāpurķēžu sistēma sniedz lielāku saskares laukumu ar zemi nekā 2 kāpurķēžu traktoriem vai traktoriem ar dubultajiem riteņiem. Savukārt 4 punktu kabīnes amortizācija garantē operatora komfortu gan uz ceļa, gan uz lauka.



9RX kāpurķēdes ir par 20 procentiem garākas nekā citiem ražotājiem, tas nozīmē par 20 procentiem mazāku apgriezienu skaitu un par 20 procentiem ilgāku kalpošanas mūžu.



Lielā diametra piespiešanas riteņi nodrošina vienmērīgu kāpurķēžu piespiešanu, tie ir viegli nomaināmi, un tiem nav nepieciešama ikdienas apkope.

Tehniskie dati / modeļi	9470RX	9520RX	9570RX	9620RX
Nominālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	470	520	570	620
Maksimālā jauda (saskaņā ar 97/68 EK), ZS	517	572	628	670
Maksimālais griezes moments, Nm	2169	2400	2631	2800
Cilindru skaits / darba tilpums, l	6 / 13,5 l		6 / 15,0 l	
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, apgr./min.	2100			
Hidrosūkņa ražīgums (standarta / izvēles), l/min.	220 / 435			
Šasijas bāze, mm	4127			
Transportēšanas svars, kg	26761			
Maksimālais pieļaujamais svars, kg	28123			



JAUNUMS

C441R sērijas preses-ietinēji



John Deere C441R preses-ietinēji ir radīti profesionālām saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā daudz un intensīvi, jo atjauninātā dizaina preses izceļas ar efektīviem tehniskajiem risinājumiem, pateicoties kuriem var strādāt ilgāk, ražīgāk un bez dikstāvēm. Preses ir piemērotas dažādām vajadzībām, tāpēc varat izvēlēties to, kas nepieciešams – vienas vai divu asu preses šasijas, smalcināšanas mehānismu, vadības bloka izvēli un citas opcijas.



Jauna aptišanas galda konstrukcija nodrošina to, ka ritulis vienmēr nonāk uz aptišanas galda, pat stāvās nogāzēs, jo galds ir izvietots tieši zem presēšanas kameras. Ietīšanas ātrums 40 apgr./min. ļauj aptīt rituli 6 plēves slāņos tikai 39 sekundēs.



Hidraulisks plēves rituļu galds ļauj vienlaikus transportēt 10 plēves rituļus – tas pietiks visai dienai. Kad pienācis laiks nomainīt plēvi, vienkārši nolaidiet galds pie pašiem aptišanas stieņiem, tādējādi ietaupot gan laiku, gan spēku.

Tehniskie dati / modeļi	C441R
Rituļa diametrs, m	1,25 – 1,35
Rituļa platums, m	1,21
Savācēja platums, m	2,2
Savācēja tips	MaxiCut 13 (13 nažu) vai MaxiCut 25 (25 nažu)
Minimālais jaudas patēriņš, ZS	130
Šasijas tips	Tandēma – divu asu vai vienas ass
GTV ātrums, apgr./min.	540 vai 1000 (ar MaxiCut 25)
Gultņu automātiskā eļļošana	Eļļošana no čaulas – bāzes aprīkojums, no tvertnes – pēc izvēles



F441M/R sērijas fiksētas kameras preses



Atjauninātās John Deere F441M/R preses ar pastāvīga tilpuma kamerām – uzlabots ražīgums, stingra konstrukcija un universālums. Izmantotā augsta ražīguma (High Capacity) savācēju tehnoloģija nodrošina efektīvu darbu. Savācēja pirksti: M sērijas presē tiek izmantoti 5 mm biezuma savācēja pirksti (4 rindas), bet R sērijas presēs – pat 6 mm biezuma savācēja pirksti (5 rindas).



Atjauninātie kameras rituļi – F441R presēšanas kameras rituļi iztur līdz pat 20% lielāku slodzi, salīdzinot ar iepriekšējo sēriju (4 mm biezuma sienīgas). Uzticama transmisija – stiprinātas ķēdes, lielāki gultņi un stingri reduktori, tādēļ tiek uzturēts lielāks rituļa blīvums un lopbarības kvalitāte.



Smalcinātājs MaxiCut HC – uzticams smalcinātājs ar 13 vai 25 nažiem. Katram nazim ir individuāla atsperes aizsardzība, kas ļauj izvairīties no traumām, ja smalcinātājā iekļūst svešķermeņi. Ja nepieciešams, var strādāt arī bez smalcinātāja.


Tehniskie dati / modeļi	F441M	F441R
Rituļa diametrs, m	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Rituļa platums, m	1,21	1,21
Savācēja platums, m	2 vai 2,2	2 vai 2,2
Savācēja tips	RotoFlowHC – bez smalcinātāja vai MaxiCut 13 (13 nažu)	MaxiCut 13 (13 nažu) vai MaxiCut 25 (25 nažu)
Minimālais jaudas patēriņš, kW/ZS	56/75	75/100
GTV ātrums, apgr./min.	540	540 vai 1000 (ar MaxiCut 25)
Gultņu automātiskā eļļošana	-	Pēc izvēles centrāla, no čaulām vai no tvertnes

M un G sēriju maināmās kameras preses

JAUNUMS



Jaunās *John Deere* V451M/V461M un V451G maināmās kameras preses ir paredzētas gan vidējām, gan lielām saimniecībām. Preses radītas, pamatojoties uz sevi pierādījušām tehnoloģijām, kas izmantotas R sērijas presēs, tādēļ tiek uzturēta ideāla rituļu forma un liels blīvums pat sarežģītos lauka apstākļos. Augsts ražīgums, universālums, spēja strādāt bez dīkstāvēm un vienkārša apkope – tās ir īpašības, kas ir svarīgas visās saimniecībās.

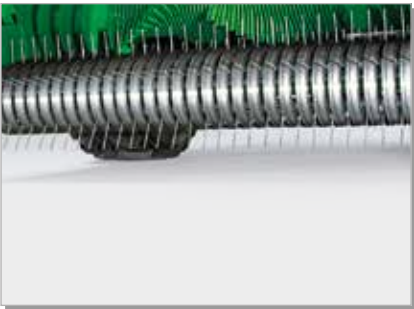

Iespējams izvēlēties starp *Premium* klases (M sērija) un standarta klases savācēju. Standarta savācējs – 4 pirkstu rindu (5 mm biezuma), kura elementi ir cinkoti. *Premium* – 5 pirkstu rindu (6 mm biezuma), ražoti no nerūsējošā tērauda.



Rotora dizains ir unikāls, tas ļauj vienmēri un bez iestrēgšanas nodot masu uz presēšanas kameru, jo masu no malām nododošās skrūves ir montētas tajā pašā vietā, kur rotors. Iespējamie rotora tipi ir *MaxiCut* (ar 13 nažu smalcinātāju) un *RotoFlow* (bez smalcinātāja).



Atjaunināta kameras gultņu sistēma ļauj sasniegt maksimāli ilgu kalpošanas mūžu, jo tiek lietoti tādi paši gultņi kā R sērijas presēs.



6 rituli veidojošo siksnu MATOC sistēma uztur augstu spiedienu uz masu, līdz ar to tiek izveidoti liela blīvuma rituļi. Siksnām ir savienojumi; un, ja tās ir jānomaina, nav jāizsauc servisa meistars – līdz ar to siksnu apkope ir vienkārša un lēta.



Tehniskie dati vai modeļi	V451G	V451M	V461M
Tips	Mainīga tilpuma kameras, siksnu		
Siksnu skaits, gab.	6 siksnas		
Rituļa diametrs, m	0,9 – 1,65		0,9 – 1,85
Rituļa platums, m		1,21	
Minimālais jaudas patēriņš, GTV, ZS		100	
Savācējs	-	MaxiCut 13 vai RotoFlow	




R sērijas maināmās kameras preses



V451R/V461R sērijas preses ir ātrdarbigākās preses, kas paredzētas patiesiem profesionāļiem. Pateicoties tādām īpašībām kā unikāla rāmja konstrukcija, nolaižama dibena aizsardzība, ātra rituļa izkraušanas sistēma un daudzas citas, tiek veidoti augstākās kvalitātes rituļi.



MaxD presēšanas kamera – maksimālais saspiešanas blīvums mainīga tilpuma kameras presēs: zemākas transportēšanas un tiklam paredzamās izmaksas, un labāka rituļa kvalitāte. Presēšanas siksnas – 2 platas siksnas, kas iztur maksimālu slodzi, tāpēc ir piemērotas skābsiena presēšanai.

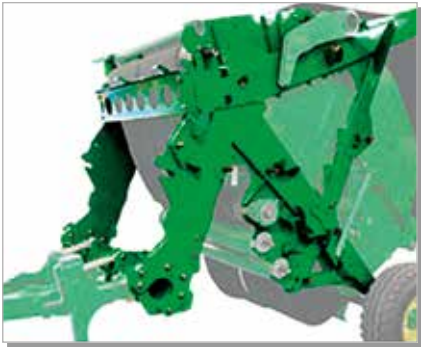

Preses ilgmūžīgums tiek garantēts, izmantojot nostiprinātus gultņus un ķēdes, un izturīgu pilna rāmja konstrukciju – strādājot sarežģītos apstākļos, prese strādās ar maksimālu efektivitāti.

Tehniskie dati un modeļi	V451R	V461R
Kameras tips	Mainīga tilpuma kameras, siksnu	
Siksnu skaits, gab.	2	
Rituļa diametrs, m	0,8–1,6	0,8–1,85
Rituļa platums, m	1.21	
Minimālais jaudas patēriņš, GTV, ZS	75/100	75/100
Savācējs	RotoFlow HC, MaxiCut 13 vai MaxiCut 25	



JOHN DEERE saiņu preses

John Deere saiņu preses ir paredzētas saimniekiem, kas vēlas sasniegt īpaši augstu ražīguma un kvalitātes līmeni. Saiņu preses transmisija un jaudas nodošanas vārpstas ir konstruētas tā, lai pēc iespējas samazinātu berzi, līdz ar to detaļu nodilums ir ļoti mazs. Pateicoties vienkāršajai konstrukcijai, arī preses apkope ir vienkārša, līdz ar to nebūs nepieciešamas lielas izmaksas. Jaudīgs piespiedu padeves rotors ar lieliem stiprinātiem zobiem ir pieejams variantā ar smalcinātāju vai bez tā. Šī integrētā rotora sistēma saiņu preseī padod vienmērīgu masas daudzumu.



Visām John Deere saiņu presēm ir augsta ražīguma (High Capacity) rotori ar masas novirzīšanas skrūvēm rotora sānos, kas samazina bloķēšanas risku. Preses var izmantot kopā ar 15 vai 23 nažu smalcinātāju vai bez tā.



Unikāla presēšanas kamera nodrošina nepārtrauktu darbu pat vissmagākajos apstākļos. Stiprinātam HD plunžerim (virzulim) ir tirgū lielākā diametra gultņi, tādēļ tas strādā bez dīkstāvēm.


Tehniskie dati / modeļi	1424	1424C	L1524	L1533	L1534
Saiņa augstums, cm	90		70	90	90
Saiņa platums, cm	120			80	120
Saiņa garums, cm				līdz 300	
Savācēja platums, cm				230	
Nažu skaits, gab.	x	23	23	15	23
Minimālais griezumgarums, mm	x	45	45	45	45
Saiņa saspiešanas regulēšana	4 hidrocilindri ar atsevišķu hidraulisko sistēmu			3 hidrocilindri ar atsevišķu hidraulisko sistēmu	4 hidrocilindri ar atsevišķu hidraulisko sistēmu
Siešanas aparātu skaits, gab.	6			4	6
Minimālais GTV apgriezīgu skaits				1000	
Maksimālais transportēšanas platums, m				3	
Maksimālais transportēšanas augstums, m	2.75		3.4	3.4	3.4
Transportēšanas garums, m	8		8.2	8.2	8.2
Svars, kg	8800/9400	8800/9400	10200/10800	9300/9600	10400/11000




JOHN DEERE sējmašīnas



Tiešā sēja ļauj par 50% samazināt sējas izmaksas. Precīza sēklas dozēšana un vienmērīga sējas dziļuma uzturēšana, neliels jaudas patēriņš, labāka augsnes struktūra un vairāk augsnē uzturēts mitrums augiem. Lauks tiks apsēts ātrāk, bet raža būs bagātīgāka.

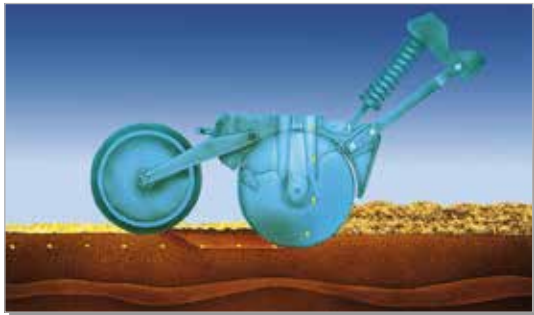

Ar 740A sējmašīnu sasniegsiet augstāku ražīgumu un labu sēklas dīgšanu, izmantojot minimālu zemes apstrādes tehnoloģiju. Trīs komponenti strādā, lai nodrošinātu precīzu sēklas iespraudumu. Sējmašīna ar divu disku izsēšanas lemeši un dziļuma / piespiešanas ratu.

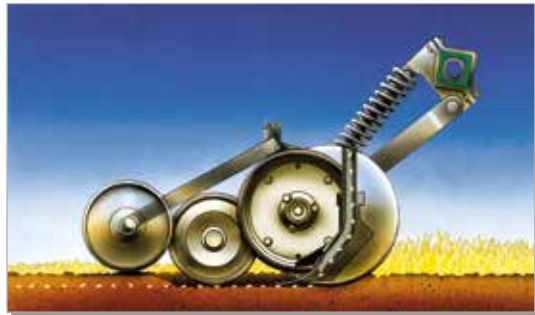

Ar 750A modeli varat sēt tieši rugājā – speciāli lemeši un patentēta hidrauliska lemešu piespiešanas sistēma sēklu precīzi izsēj pat ļoti cietā augsnē. Samazinot piespiešanas spēku, sekmīgi strādāsiet arī labi sagatavotā augsnē.

Tehniskie dati / modeļi	740A	750A
Darba platums, m	6; 8; 9	3; 4; 6
Sēklu kastis tilpums, l	2300; 3500; 3500	100; 1800; 2300
Izsēšanas norma, kg/ha	No 0,5 līdz 400	
Disku lemešu skaits, gab.	40; 52; 60	18; 24; 36
Starprindu platums, cm	15; 15,3; 15	16,6
Sējas dziļums, mm	No 6 līdz 78	No 13 līdz 90
Transportēšanas platums, m	3	3
Nepieciešamā minimālā traktora jauda, ZS	100; 120; 130	80; 110; 140



JOHN DEERE pļaujmašīnas



John Deere pļaujmašīnas ir paredzētas maksimāla ražīguma un nevainojamas pļaušanas precizitātes nodrošināšanai. Iespējams izvēlēties starp uzkarināmām, piekabināmām, frontālām un kombinētām pļaujmašīnām. Tādas īpašības kā mazs jaudas patēriņš, lieliska kvalitāte un ilgs kalpošanas mūžs, mazas ekspluatācijas izmaksas nodrošina ātru un kvalitatīvu darbu. Kondicionēšanas sistēmas var izvēlēties ar metāla pirkstiem vai ar gumijas ritentiņiem. Standarta vai modulāra pļaušanas sija un uzticams rezultāts, veicot pat vissmagākos darbus.



Modulāra pļaušanas aparāta sistēma – vienkāršs remonts, ja pļaušanas sija tiek sabojāta, atsitoties pret šķērslī.



Uzkarināmas pļaujmašīnas, kas tiek montētas galā, ir aprīkotas ar hidraulisku pneimatisko amortizācijas sistēmu, kas precīzi kopē zemes kontūru. Tā tiek nodrošināta labāka pļaušanas kvalitāte un labāka lopbarība.

Tehniskie dati / modeļi	228A	131	F310R	F350R	324A	328A	331	1355	1365	630	635	830	835	R870R	R950R	R990R	488
Tips	Frontālais		Frontālais		Uzkarināma galā			Piekabināma, sāna vilces				Centrālās vilces		Kombinētā pļaujmašīna			
Darba platums, m	2,8	3,1	3,1	3,5	1,9	2,8	3,1	2,5	3	3	3,5	3	3,5	8,3–8,7	9,1–9,5	9,5–9,9	8,8
Nepieciešamā minimālā traktora jauda pie GTV, ZS	80	100	100	120	70	80	100	75	90	90	105	105	115	210	230	250	220
Vāla platums, m	1,1–1,6	1,4–2,0	1,2–2,4	1,2–2,4	0,9–1,8	1,0–2,2	1,2–2,5	0,7–1,3	0,8–1,8	0,9–2,0	1–2,4	0,9–2,0	1,0–2,4	2 x 1,3–3,2	2 x 1,3–3,2	2 x 1,3–3,2	2 x 1,8–2,75

M700 sērijas piekabināmie smidzinātāji



Stabilākās smidzināšanas sijas tirgū. Tie ir smidzinātāji, kas paredzēti vidēja izmēra saimniecībām un ir aprīkoti ar stabilākajām smidzināšanas sijām, kas pieejamas tirgū (*TopAgrar*, BBA). Tagad papildu precizitātes nodrošināšanai šīs sērijas smidzinātājus var komplektēt arī ar spiediena šķiduma cirkulāciju sijās. Pamata smidzinātāja komponenti ir montēti uz stingras rāmja konstrukcijas, kas piemērota liela tilpuma rezervuāru (līdz 4000 l) transportēšanai.



Transportēšanas ātrums ar pilnu tvertni – 40 km/h. Triecienus amortizē poliuretāna spilveni, kas izceļas ar kalpošanas mūža ilgumu un vienādu elastīgumu gan tad, kad tvertne ir pilna, gan tad, kad tukša.



Stingra polietilēna 12 mm sienīgu biezuma tvertne ir apla profila, līdz ar to šķidums vienmēr tiek nevainojami samaisīts un tīri izskaldots.



GS1800 ekrāns ir vienkāršs un visiem labi zināms, bet, ja montēsiet SF6000 GPS uztvērēju, varēsiet izmantot automātisku sekciju vadību un automātiskās stūrēšanas funkcijas.



Tehniskie dati / modeļi	M700 sērija
Tvertnes tilpums, l	2400, 3200, 4000
Dubultās salocišanas sijas, m	18, 21, 24, 27, 28
Trīskāršās salocišanas sijas, m	24, 27, 28, 30
Sūknis, l/min.	280 virzuļa, membrānas
Transportēšanas ātrums, km/h	240
Asis	Fiksēta ass ar 150/180 cm vai 200 cm platumu
Amortizējošā ass	Poliuretāna spilvena
Saskaņojami vadības monitori	Implement Display 1100 ar daudzfunkcionālu vadības sviru vai GreenStar 1800/2630
Savietojamība ar AMS	Paralēla vadišana / sekciju vadība / dokumentēšana / darbs ar mainīgu normu / ISOBUS
Siju piekare	Integrēts svārsts un novirzes slāpētāji
Recirkulācija	Standarta, gredzenveida vai spiediena recirkulācijas sistēma



M900, M900i un R900i sēriju piekabināmie smidzinātāji



John Deere R900 ir piekabināmais smidzinātājs profesionāļiem, kas vēlas iegūt jaunākās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību gada laikā var apsmidzināt vairāk nekā 10 000 ha. Smidzinātāja vadības sistēmas visā smidzināšanas procesa laikā aprēķina sistēmā esošā šķiduma daudzumu līdz pēdējai lasei. Automātiskais atšķaidīšanas process nodrošina maksimāli efektīvu ķīmisko vielu likvidēšanu no smidzinātāja un uztur tajā ideālu tīrību.



PowerSpray – hidrauliski vadīts dubultu ekscentra sūkņu tandēms ļauj uzpildīt tvertni ar ātrumu 1200 l/min. un maisījumu nogādāt uz sijām ar ātrumu 1000 l/min.



Ar GS2630 monitora palīdzību var vienkārši noteikt mainīgo izsmidzināšanas normu. Turklāt ir iespēja izmantot tādas tehnoloģijas kā sekciju vadība un dokumentēšana.



Vadība ir ļoti vienkārša, pie tās ātri pierod. Smidzinātājs tiek vadīts ar kabinē iekārtotu daudzfunkcionālu rokturi.

Tehniskie dati / modeļi	M900 sērija	R900i sērija
Tvertnes tilpums, l	4400, 5200, 6200	4400, 5200, 6200
Darba platums – dubultas salocišanas sijas, m	24, 27, 28	24, 27, 28, 30
Darba platums – trīskāršas salocišanas sijas, m	No 24 līdz 40	No 25 līdz 40
Sūkņi, l/min.	280 + 280 virzuļa, membrānas	PowrSpray 1200+1000 ekscentra
Transportēšanas ātrums, km/h	240	240
Asis	Fiksēta ass 200 cm; 180/210 cm; 195/225 cm (papildu stūrējama)	Fiksēta vai slidoša ass (papildu stūrējama)
Amortizējošā ass	ProRoad standarta	ProRoad standarta
Smidzināšanas kontrolētāji	Implement Display 1100 ar daudzfunkcionālu vadības sviru vai GreenStar 1800/2630	GreenStar 1800/2630
Savietojamība ar AMS	Paralēla vadīšana / sekciju vadība / dokumentēšana / darbs ar mainīgu normu / ISOBUS	Paralēla vadīšana / sekciju vadība / dokumentēšana / darbs ar mainīgu normu / ISOBUS
Siju piekare	BoomGuard	BoomGuard
Recirkulācija	Gredzena recirkulācija vai spiediena recirkulācijas sistēma	Spiediena recirkulācijas sistēma, smidzinātāja izvēle no kabīnes



R4040i / R4050i

sērijas pašgājēja smidzinātāji



John Deere R4040i/R4050i smidzinātāji ir konstruēti tā, lai apmierinātu jūsu vajadzības visos smidzināšanas ciklos. Tā ir precīzas lauksaimniecības mašīna ar viedām vadības sistēmām. Šie pašgājēja smidzinātāji ir vienīgie tirgū, kurus var pārraudzīt un vadīt internetā.



Neatkarīga hidropneimiskā 4 riteņu šasija smidzinātāju uztur stabilu transportā ar ātrumu līdz 40 km/h. Bezpakāpju hidrostatiskā transmisija ļauj ātri transportēt smidzinātāju paugurainā apvidū.



JAUNUMS! Oglekļa šķiedras sijās ir 4 reizes vieglākas un 2 reizes stiprākas par metāla sijām. Siju stabilitāte ir nepārspējama, pat strādājot lielā ātrumā paugurainā apvidū.




Visiem labi pazīstamais un kvalitatīvais John Deere dzinējs – 6,8 l ar vienu turbokomperosu – patērē tikai 2–3 procentus Adblue šķiduma.



Precīza lauksaimniecības grāmatvedība ir atslēga pareizu lēmumu pieņemšanai nākotnē. John Deere R40X0i smidzinātāji ievā faktiskos veikto darbu un rezultātu datus, kuru analīze ļauj novērtēt sezonā pieņemtos lēmumus, kā arī pieņemt efektīvus lēmumus nākamajai sezonai.

Tehniskie dati / modeļi	R4040i	R4050i
Dzinēja jauda, ZS	240	240
Dzinējs, cil. sk./l	6 / 6,8	6 / 6,8
Degvielas tvertnes tilpums, l	290	290
Rezervuāra tilpums, l	4000	5000
Tirā ūdens tilpums, l	400	400
Vadības ekrāns	GS2630	GS2630
Siju platums, m	24–36	36
Siju tips	Metāla (oglekļa šķiedra tikai 36 m)	Oglekļa šķiedra
Transmisija	Bezpakāpju hidrostatiskā	
Ātrums, km/h (darba)	20	20
Atstarpe, m	1,1	1,1
Hidrauliskā šķērsbāzes platuma regulēšana, cm	1,85 – 2,85	1,85 – 2,85
Svars, kg	12 100	12 400



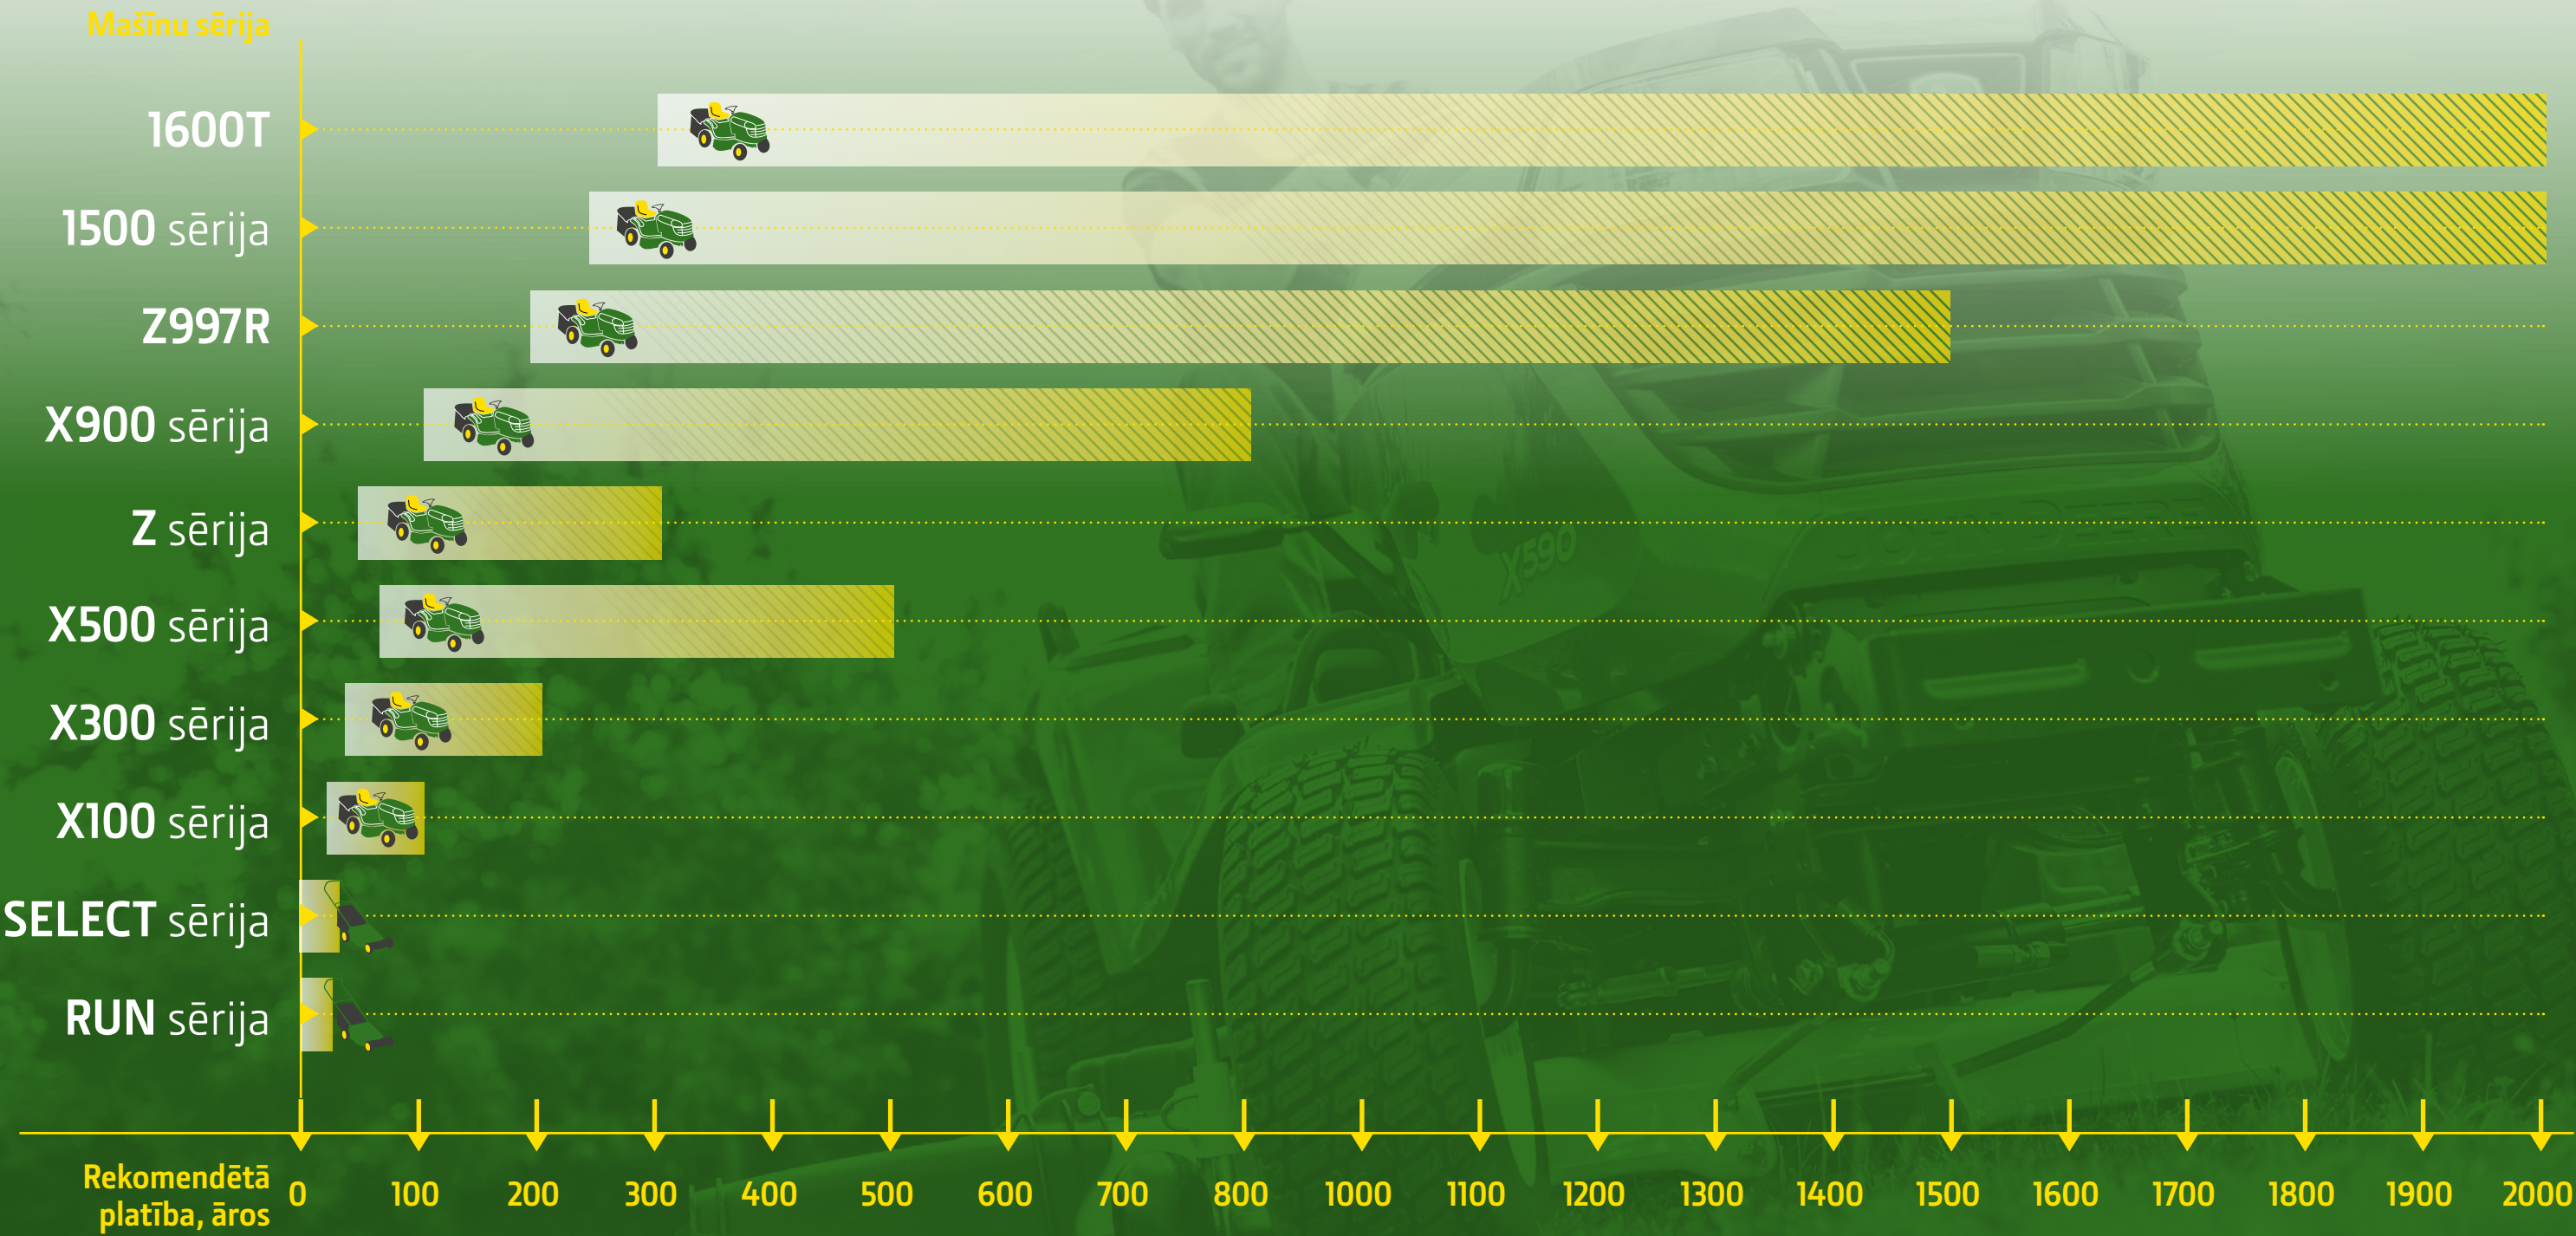



JAUNUMS

JOHN DEERE rokas zāles pļāvēji



John Deere rokas zāles pļāvēji izceļas ar lieliskām īpašībām un vienkāršu vadību, tādēļ tos ir patīkami lietot. RUN sērija – tie ir modeļi, kas patiks cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties uzticamu zāles pļāvēju. Select sērijas zāles pļāvēji (R, JS, JX modeļi) radīti ilgam un ērtam darbam, un darbs tiks veikts profesionāli pat smagos apstākļos. Alumīnija zāles pļāvēja korpusam tiek sniegta pat 15 gadu garantija. Vairākumam modeļu var būt arī mulčēšanas funkcija. Mauriņa atsvaidzināšanai iegādājieties mauriņa skarifikatorus. Zāles pļāvēji tiem, kas tiecas pēc ideāla.



JOHN DEERE mauriņa traktori

Tiem, kas meklē izturīgu un komfortablu mauriņa traktoru. Atjaunota X100 sērija: ērtāki vadības pedāļi un uzlabota uzvilkšanas sistēma. X300 sērija – stingrāka konstrukcija, vairāk komforta un garantija līdz četriem gadiem. X350R ir pirtākais 2017. gada modelis Eiropā. X500 sērija – lielām platībām un profesionāļiem paredzētas mašīnas ar garantiju līdz četriem gadiem. Jaudīgas, komfortablas un ilgi kalpojošas mašīnas, pie kurām var montēt daudz vairāk papildu rīku. Z sērija – trīs papildu jauni modeļi un nepārspējama manevrētspēja.



TurboStar – gaisa plūsmas turbīna efektīvai zāles un lapu savākšanai.



Skarificēts zāliens daudz labāk aug, ir veselīgāks un izturīgāks pret slimībām. Likvidējiet sūnas un nokaltušo zāli ar populāro D38R modeli.

Tehniskie dati / modeļi	RUN 41	RUN 46	RUN51	R43	R43S	R43VE	R47S	R47V	R47VE	R47KB	R54S	R54VE	JS63V	JX90	
Plaušanas platums, cm	41	46	51	43			47				54		53	54	
Dzinēja jauda, kW	2,3	2,3	2,6	2,4			2,4		2,4	2,8	2,4		3,2	3,2	
Degviela, dzinēja tips	Benzīns / 4 taktu dzinējs														
Naža atdure	Nē								Jā		Nē			Jā	
Elektriskais starteris	Nē				Jā		Nē		Jā		Nē		Jā		
Plaušanas korpus	Tērauda			Alumīnija										Tērauda	Alumīnija
Plaušanas augstuma regulēšana	Centrāla										Centrāla		2 punkti		Centrāla
Plaušanas ātrums, km/h	3,60	3,60	3,60	Stumjams	3,60	2,5–4,3	3,60	2,7–4,3			3,60	2,7–4,8	2,5–5,2	2,7–4,8	
Plaušanas augstums, mm	34–72	32–72	35–75	22–80	15–80		15–80				17–100		20–97	17–100	
Zāles savākšanas tilpums, l	52			55	65		65				75		Mulč-ēšana	75	
Svars, kg	28	29,5	33	30	34	38	35	37	39	44	45	49	40	55	



X354 un X584 modeļiem ir četri stūrējami riteņi – šķēršļi tiem nav bīstami. X584 modeļim ir arī stūres pastiprinātājs.



Labākā izvēle, plaujot zālienu, kurā ir daudz šķēršļu, – Z sērijas modeļi. Ar tiem var apgriezties, stāvēt uz vietas.

Tehniskie dati / modeļi	Mauriņa traktori													Nulles apgriešanās							
	X106	X126	X166	X116R	X146R	X166R	X350	X354	X350R	X370	X380	X584	X590	Z335E	Z345M	Z345R	Z525E	Z535M	Z540R		
Degvielas veids un dzinēja veids	Benzīns / 4 taktu dzinējs																				
Dzinēja jauda, kW	6.85	9.6	12.1	6.8	8.8	9.6	12.2	12.2	12.2	12.2	13.8	16.1	17.1	12.3	14.9	13.4	16.7	16.1			
Transmisija	CVT, 1 pedāļa	Hidrostatiskā 2 pedāļu												Hidrostatiskā ar vadīšanas rokturiem, 2 hidrodzinēji							
Stūres pastiprinātājs	Nav												Ir	Nav	Ir	Nav					
Ātrums uz priekšu, km/h	0-8,9						0-8,2		0-8,5	0-8,6	0-10,0	0-11,6		0-10,8		0-13,7		0-14,5			
Ātrums atpakaļgaitā, km/h	0-4,8	0-5,1	0-5,1	0-3,2	0-5,1	0-5,1	0-5,9	0-5,9	0-6,4	0-4,9	0-5,6	0-8,4	0-8,4	0-5,4		0-5,6	0-6,4	0-7,2			
Svars, kg (aptuvenus)	187	210	241	225	233	230	261	286	314	270	299	382	367	231	237	239	286	291	336		
Zāles izmešana	Sānos			Galā – savākšana			Sānos		Galā – savākšana	Sānos											
Savākšanas bunkura tilpums, l	Iespējams 230			Standarta 300			Iespējams 250		Standarta 300	Iespējams 250		Iespējams 250 vai 500		Iespējams 230							
Plaušanas darba platums, cm	107	107	122	92	92	107	107/122	107/122	107	107/122	107/122	122/137		107	107	107	122	122	122		



Piederumi mauriņa kopšanas mašīnām

Lai veiktu dažādus darbus vai tos izpildītu efektīvāk, reizēm nepieciešami dažādi piederumi, kas paplašina mašīnas lietošanas iespējas vai uzlabo efektivitāti. Mūsu mauriņa kopšanas un komunālajām mašīnām ir pieejami daudzi šādi piederumi, kas noderēs profesionāliem vai namsaimniecības mašīnu lietotājiem. Ar šiem piederumi vairākumu no mašīnām varēsiet lietot daudzus gadus.



Zāles smalcinātājs tiek lietots savākšanas bunkura vietā – ātrāks darbs, kad nevēlaties vākt zāli.



Ja vēlaties efektīvi savākt zāli un lapas, iegādājieties papildu savākšanas sistēmu, kas tiek montēta pie vairākuma profesionālo mašīnu.



Papildus montēti lielas ietilpības zāles savācēji – risinājums tiem, kam ir mašīnas bez savākšanas sistēmas.



Priekšā vai aizmugurē montētas slotas – iespēja ātri iztīrīt dubļus vai lapas no teritorijas.



Rīki ziemai – ar to palīdzību mauriņa traktors kļūst par palīgu visu gadu.



Sniega pūtēji, sniega greideri un smilts un sāls kaisītāji – svarīgākie rīki ziemas darbiem.



JOHN DEERE GATOR universālie visurgājēji

Universālās *Gator* mašīnas paredzētas darbam un izklaidei. Liela caurgājības spēja un nestspēja, komfortabla braukšana pat uz ļoti sliktiem ceļiem un apvidus apstākļos. Tie ir neaizvietojami palīgi lopkopības saimniecībās, golfa laukumos un citos darbos. Atbilstoši veicamo darbu tipam var izvēlēties elektriskos, benzīna vai dīzeļa modeļus. Atjaunots HPX un 2 jauni modeļi: XUV835M un XUV865M – vairāk komforta un ātruma. Universālai lietošanai un lielākam komfortam var pasūtīt papildu piederumus.



Montējiet vinču un likvidējiet šķēršļus.



Automašīnas tipa modems un skaidri saprotams instrumentu panelis vairākumā Gator modeļu.

Tehniskie dati / modeļi	TX	TS	TE	TH	XUV560E	XUV590M	HPX815E	XUV855M	XUV835M	XUV865M
Dzinēja jauda, kW (ZS)	12,5 (16,8)	7,1 (9,7)	48 voltu	13,6 (18,5)	12,1 (16)	23,9 (32)	13,6 (18,5)	16,1 (21,9)	40,3 (54)	17 (22,9)
Darba tilpums, cm³	675	401	x	854	570	586	854	854	812	854
Dzesēšanas sistēma	Gaiss		x	Šķidrums	Gaiss	Šķidrums				
Degvielas veids	Benzīns	Benzīns	Elektrība	Dizelis	Benzīns	Benzīns	Dizelis	Dizelis	Benzīns	Dizelis
Transmisijas sistēma	4x2	4x2	4x2	6x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Transmisijas tips	Variators		x	Variators						
Maksimālais ātrums km/h	32	32	24	32	45	73	40	51	72	51
Atļautā krava, kg	454	408	409	726	363	363	635	635	680	680
Kravas platformas tilpums, m³/kg	0,46/272	0,29/227	0,46/227	0,46/544	0,25/181	0,25/181	0,46/454	0,46/454	0,46/454	0,46/454

Profesionālas mauriņa kopšanas mašīnas

JAUNUMS



John Deere profesionālās lielu platību mauriņa kopšanas mašīnas sniedz nepārspējamu komfortu, efektivitāti un funkcionalitāti un ir paredzētas daudzu gadu darbam. Ar papildu piederumiem šīs mašīnas var lietot visu gadu. To, cik precīzi un intensīvi strādā šīs mašīnas, var labi pastāstīt golfa laukumu pārraugi. Taupīgi dīzeļa dzinēji un uzticams darbs pat ļoti smagos apstākļos – tieši tas, kas nepieciešams profesionāļiem. Mauriņa plaušana, zāles vai lapu savākšana, taku slaučīšana, sniega tīrīšana un citi darbi ar šīm mašīnām tiks veikti nevainojami un ar minimālām izmaksām.



X900 jaunās mašīnas nomaina X700 sēriju. Trīs jauni modeļi ar izcilām īpašībām. X949 – unikāls modelis ar 4 stūrējamiem un 4 aktīvās piedziņas riteniem. Tas var būt aprīkots arī ar savākšanas sistēmu vai aizmugures trīspunktu sakabi, bet, ja nepieciešams, – arī ar priekšējiem piekabīnāšanas mehānismiem.



Stāvas nogāzes un augsta zāle ir viegli paveicami uzdevumi, strādājot ar šo nulles punkta apgriešanās mašīnu. Ātrs darbs tur, kur daudz jāmaneivrē – tieši šim mērķim radīti Z997R modeļi. Sānu, aizmugures zāles izmešana vai mulčēšana – izvēlies piemērotāko variantu.



1500. sērija – ātra plaušana pat grūti izbraucamos parkos, kur nepieciešama liela manevrēšana, ar šo mašīnu kļūst par vieglu darbu. Papildus iespējams montēt zāles savācēju, slaučīšanas sukas vai sniega asmeni un pat kaisīt sāli uz gājēju celiņiem. Universāla mašīna visiem gadalaikiem.



Vai zinājāt, ka dažām golfa mašīnām plaušanas augstumu var regulēt milimetru simtdaļās? Minimāla dīkstāve, ražīgs un precīzs darbs, kā arī optimālās darbības izmaksas – tās ir galvenās prioritātes, kad tiek radītas golfa laukumiem paredzētās mašīnas.

	Zāles plāvēji ar priekšējo rotācijas plāvēju						Mauriņa traktori				Nulles apgriešanās zāles plāvēji
Tehniskie dati / modeļi	1550	1570	1575	1580	1585	1600T	X940	X948	X949	X950R	Z997R
Degvielas tips	Dīzeļdegviela										
Dzinēja jauda, kW (ZS)	17,8 (24,2)	22,7 (30,9)	22,7 (30,9)	28,1 (38,2)	28,1 (38,2)	44 (60)	18 (24,5)	18 (24,5)	18 (24,5)	18,5 (25,2)	21 (28,6)
Degvielas tvertnes tilpums, l	61	61	60,6	60,6	60,6	83,3	19,7			20,4	43,6
Transmisijas tips	Hidrostatiskā, 2 pedālu										Hidrovadišanas rokturi
Ātrums uz priekšu, km/h	19,3	19,3	19,3	24	24	23	13,7	13,7	13,7	14,5	18,5
Ātrums atpakaļgaitā, km/h	8	8	8	8	8	13,8	9,7	9,7	9,7	9,7	8,1
Svars, kg (apmēram)	832	889	1015	962	1176	2109	472	513	550	822	805
Zāles izmešana	Sānos/aizmugurē					Aizmugurē	Sānos			Aizmugurē	Sānos/ aizmugurē
Savākšanas tilpums, l	Nav iespēj.	Iespējams 600 l / 900 l	Nav iespēj.	Iespējams 600 l / 900 l	Nav iespējams	Iespējams 500 l (3 maisi)	570 / 650			Nav iespējams	
Plaušanas augstums, mm	25–150		25–150	25–150	25–150	25–139	25–133	25–134	25–135	25–112	25–113
Plaušanas platums, cm	152–183					157–325	122–152	122–152	122–152	122–137	152–182
4 WD – 4 aktīvās piedziņas riteni	Standarts						Nē	Standarts	Standarts + 4 stūrējamie	Nē	Nē



Sherpa braucams zāles plāvējs smagiem darba apstākļiem



Mūsu AS MOTOR kompānija - tirgus līderis augstas zāles plāvēju kategorijā. Mēs ražojam plāvējus visstingrākajām prasībām un jebkuram reljefam, pat ja zāle aug uz stāvām nogāzēm vai nelīdzenā reljefa. Mēs to darām jau 60 gadus, un mūsu iekārtu stiprā puse ir inovācijas un fokusēšanās uz klientiem. Divtaktu vai četraktu dzinēji, stipra un uzticama konstrukcija, spēja strādāt vissektremālākajos apvidos - tas ir tas, ko jūs varat sagaidīt no Vācijā ražotiem plāvējiem profesionāļiem un privātiem lietotājiem. Izvēlei ir pieejami daudzi modeļi, sākot ar maziem plāvējiem, līdz pat radio vadāmām ierīcēm ekstrēmam darbam.



AS 901 plaujmašina jebkādai zālei.



WeedEx - nezāļu plaušanai no ceļiem.



Iekārta	AS 940 Sherpa 4WD/RC	AS 920 Sherpa 2WD	AS 915 Enduro	AS901 SM	AS701 SM	AS65 Scout	AS65 2T	AS531 2T	AS530 Clip A	AS50 WeedEx
Dzinēja maks. jauda, kW	20.1	20.1	16.4	11.9	9.7	9.7	4.9	4.4	3.6	4.1
Darba platums, cm	90	90	90	90	70	65	65	53	53	50
Piedziņas veids	4x4	4x2	4x2	2riteņi	2riteņi	2riteņi	2riteņi	4x2	4x2	3x2
Iekārtas veids	braucams plāvējs	braucams plāvējs	braucams plāvējs	Sprigulu plāvējs	Sprigulu plāvējs	Meža kopējs	Almaher	Zāles plāvējs	Mulčēšanas plāvējs	Nezāļu aizvācējs



JOHN DEERE apģērbs un aksesuāri

John Deere apģērbs – darbam un atpūtai. *John Deere* rūpējas par jūsu izskaitu, lai kur jūs pavadītu laiku: braucot ar velosipēdu dabā vai strādājot laukā. Tiek piedāvāti stilīgi treniņtērpi, krekliņi, šorti, cepures, dūnu jakas, džemperī, silts ziemas apģērbs, darba apģērbs un citi. Kvalitatīvi *John Deere* apavi gan jums, gan mazajiem: droši un stingri darba un atpūtas zābaki, gumijas zābaki, atpūtas un tūrisma apavi. *John Deere* atribūtika – jūsu mājai, faniem un dāvanām.



Jūsu ērtībai piedāvājam e-veikalu, kurā varat iegādāties jums iepatikušos aksesuārus, rotaļlietas vai apģērbu.



Vēl vairāk preču atradīsiet mūsu *Collections* katalogā. Pēc preces izvēlēšanās vērsieties pie mūsu pārdevējiem.



John Deere kolekcijā atradīsiet jaundzimušajiem paredzētus kombinezonus, dvieļus, pudelītes, pirmsskolas vecuma bērniem atradīsiet krekliņus, jakas, kancelejas preces.



Katru gadu kolekciju papildina jauni aksesuāri: sienas pulksteņi, telefonu turētāji, maki, mugursomas, biroja piederumi, vāzes, termometri, lietussargi, atslēgu piekariņi u.c.




John Deere rūpējas par jūsu drošu un ērtu darbu, tādēļ piedāvājam jums kombinezonus, lai nepieciešamie instrumenti vienmēr būtu pa rokai. Kolekcijā atradīsiet kombinezonus, ziemas drēbes, darba apavus u.c.

JOHN DEERE rotaļlietas

Dažādu modeļu un izmēru rotaļu *John Deere* tehnika. Kolekcija ietver daudzus modeļus – mazus un lielus, kā arī elektriski vadāmas rotaļlietas. Varat mazajiem iegādāties sev piederošas tehnikas rotaļu modeļus. Pie mums atradīsiet dažādu vecumu bērniem. Tāpat atradīsiet lieliskas ragaviņas. Ja vēlaties, pievienosim drošības atzveltni. Vingrināšanās rotaļlietas un saliekamie attēli ir tikpat populāri kā citas rotaļlietas.



Lejupielādējiet bezmaksas spēli *Johnny Tractor* and friends, kuru var lietot *iPhone* un *iPad*. Sasniedzot mērķus, saņemsiet virtuālas uzlīmes.

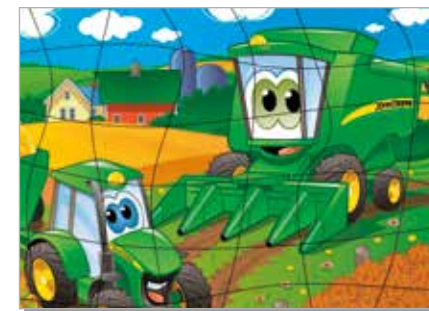

Citas rotaļas: Izklūsti no labirintiem! Saliec *John Deere* attēlu! Izkrāso un radi savu *John Deere* pasaku! Piedalies konkursos un daudz kas cits!



Dažādi modeļi mazajiem dažādu darbu veikšanai.



Kolekcionētāji var iegādāties precīzas modeļu reprodukcijas un savu kolekciju papildināt ar ļoti retiem retro stila modeļiem.



Dažādas rotaļlietas un atribūtika visiem: maziem un lieliem, atpūtai un mājai.



Vieglās disku ecēšas

RABE – augsnes apstrādes tehnikas ražošanas kompānija no Vācijas ar vairāk kā 120 gadu garumā uzkrātām zināšanām un pieredzi augsnes apstrādes tehnoloģijās, mašīnbūvē un metālapstrādē. Viena no pasaulē labi zināmās ražotāju grupas GregoireBesson rūpnīcām. Vācu kvalitāte un uzticamība.



Darbam rugainēs Rabe uzņēmums piedāvā plašu vieglo disku ecēšu modeļu klāstu, kas nodrošinot intensīvu augu atlieku un augsnes maisīšanu jebkādos apstākļos. Katra klienta vēlmes ir uzņēmuma prioritāte, tāpēc



iekārtas ir pieejamas gan ar mehānisku, gan ar hidraulisku dziļuma regulēšanu, tādējādi nodrošinot klientam ērtāko variantu. Rabe iekārtas nodrošina augstu darba ražīgumu strādājot līdz 15 cm dziļumā.

Modelis		mm	mm	m	m	kg	kW	ZS
FIELDBIRD K	24-48	460* 510 560*	250	3-6	2.5-3	1140-2410	66-147	90-200
FIELDBIRD MP	24-32	630	230	3-4	3-4	1850-2110	74-89	100-120
FIELDBIRD KA	32-48	460* 510 560*	250	4-6	2.5	3700-4800	89-147	120-200
FIELDBIRD MP KA	40-48	630	230	5-6	2.5	6400-6900	117-147	160-200



Smagās disku ecēšas

Plašais smago disku ecēšu piedāvājums klientam nodrošina iespēju atrast un izvēlēties sev piemērotāko. Smagās ecēšas ir paredzētas darbam lielākā dziļumā un nodrošina liela augu atlieku daudzuma iestrādi un optimālu sajaukšanu ar augsni. Lielāka darba platuma mašīnas iespējams izvēlēties ar pastiprinātām sānu sekcijām, nodrošinot līdz pat 7,4 m apstrādes platumu. Liela darba platuma disku ecēšas, kuras aprīkotas ar riepu augsnes veltni, nodrošina labu augsnes struktūras veidošanos, kā arī vienlaicīgi pieblīvēšanu pēc apstrādes.



Modelis		mm	mm	m	m	kg	kW	ZS
SPERBER	28-44	660-710	200-230	3.6-5.4	2.5	4600-6710	66-110	90-150
BUSSARDS	40-52	660-710	200-230	4.2-6.2	2.5	5590-7865	103-147	140-200
SEEDLER	40-72	660-710	200-230	4.6-7.4	2.5	6255-10225	99-161	135-220
ECOTRAK	40-68	660	200-230	5-7	3	8000-10500	110-184	150-250





Kombinētie augsnes apstrādes agregāti

Disku un zaru augsnes apstrādes agregāti nodrošina pilnīgu augsnes apstrādi vienā gājienā. Rabe piedāvātais kombinēto augsnes apstrādes agregātu sortiments ir ļoti plašs, ļaujot pieskaņoties katram augsnes tipam un mitruma apstākļiem. Lielākie RABE modeļi ir aprīkoti ar atsevišķām disku un irdinātāja zaru dziļuma regulēšanas sistēmām, ļaujot vienmēr teicami pielāgoties atbilstošajiem darba apstākļiem.



									
Modelis		mm	mm		m	m	kg	kW	ZS
Combimix P	20-28	575	230	5	2.9-3.4	3-3.5	2850-3500	132-162	180-220
Combitrak	40-60	630	250	10-14	5-7	3	8000-10000	147-184	200-250
Carrybret	40-48	630	250	10-12	5-6	2.5	6400-6900	147-184	200-250

Rugaines kultivatori

Kultivēšanai Rabe piedāvā dažādu veidu modeļus nodrošinot apstrādi līdz pat 35 cm dziļumam. Par vienu no populārākajiem ir kļuvis uzkarināms divu siju kultivators vienlaidus apstrādes veikšanai līdz pat 25 cm dziļumam. Veicot labu augu atlieku un augsnes maisīšanu rtas vienlaikus nodrošina vieglu vilkšanu, tādējādi samazinot degvielas patēriņu. Rabe kultivatorus iespējams lietot kombinācijās ar disku ecēšām, sējmašīnām un citiem risinājumiem.



									
Modelis		mm	mm		m	m	kg	kW	ZS
BLUEBIRD GH	S/FS*	250	750-800	7-13	3-6	3	600-1510	111-177	150-240
BLUEBIRD 3 GR	S/FS*	350	820-870	13-19	3-4.5	3	815-1225	118-170	170-230
COMBITILL	FS	250	700	19-27	4.4-6.2	2.7	4730-5900	111-158	150-215



Dziļirdinātāji

Paredzēti augsnes zemarmkārtas irdināšanai, lai nodrošinātu iespējami labāku mitruma un barības vielu cirkulāciju augsnē. Dziļirdinātājus ir iespējams izmantot gan vienus pašus, gan kombinējot ar sēšanas iekārtām. Strādājot visi RABE dziļirdinātāji minimāli ietekmē virsmas līdzenumu, tādējādi nav nepieciešama speciāla pēcapstrāde. Apstrādes platums var sasniegt līdz pat 5 metriem. Dziļirdinātāji ir nodrošināti ar hidraulisko akmeņu aizsardzību.



Modelis		mm	mm		m	m	kg	kW	ZS
COMBI-DIGGER/COMBI-DIGGER LM 900 B	S	450-500	900	4-8	3-4	3-4	800-1100	88-118	120-160
COMBI-DIGGER LM 900 NS	FS	450	900	4-8	3-4	3.2-4.2	1120-1730	74-147	100-200
DIGGER LM 900	S/FS	500	900	6-8	3-4	3.2-4.2	980-1720	88-110	120-150
DIGGER LM K 900	S/FS	500	900	8-10	4-5	2.7	1800-2680	110-132	150-180



Arkli

RABE arkli ir ļoti labi pazīstami un uzticami klientu vidū. Savu popularitāti Rabe ieguva pateicoties savai unikālajai rāmju konstrukcijai un to izturībai. Rabe visus savus arkļus ir veidojis un pielāgojis augstākajām prasībām, piedāvājot arkļus gan mazām, gan lielām apstrādes platībām. Inteliģenta konstrukcija un novatorisks apgrīšanās mehānisms, lielajiem arkļiem nodrošina vislielāko manevrēšanas brīvību un iespēju ātri uzart lielas platības. Plaša kultūrtaipa un slokšņu vērstuvju izvēle.



Modelis	mm	mm		cm	cm			
ALBATROS	100	110x110/120x120	3-6	97-100	80	S/HA		80-147 kW 110-200 ZS
SUPER-ALBATROS	120	140x140/160x160	4-6	100	80	S/HA		147-198 kW 200-270 ZS
KORMORAN	-	180x180	5-9	100	80	S/HA	F/L	162-220 Kw 220-300 ZS
MARABU	-	180x180	7-13	100	80	S/HA		192-370 260-500 ZS







Frontālie veltni

Piedāvājot pilnīgi visu veidu augsnes veltnus, RABE spēj sniegt pareizo risinājumu lauksaimniekam viņa saimniecībā. UPA un DUPA modeļi sērijveidā ir aprīkoti ar gredzeniem, kas ir izgatavoti no augstas kvalitātes kaļamā čuguna, kas nodrošina labu augsnes pieblīvēšanu un drupināšanu. RABE veltnu klāstā ietilpst arī tērauda disku augsnes veltnis ar priekšpusē novietotiem irdinātāja zariem, kuri ne-traucēti var darboties akmeņainās augsnēs. No akmeņiem brīvām augsnēm Rabe piedāvā spirālveida veltni smalkai drupināšanai. Pieblīvēšanai starp traktora riteņiem Rabe piedāvā riepu augsnes veltni.




					
Modelis	gab	mm	m	m	kg
FUPA	17-38	700-900	1.5-6	1.5-4	825-2970
PLANDISK	13-21	700	1.65-400	1.78-4.10	840-1800
PLANIPACK	10-30	630	1.5-4.5	1.45-3	750-2190
DISKSOL	10-36	700	1.5-6	1.78-4.1	650-2160
PLANISOL	4	10/42x15.3	1.65	1.65	400



Augsnes frēzes

Praksē pārbaudītas un vienlaikus modernas: RABE nozīmē ilgu darba mūžu un uzticamību. Augsnes frēzes ir konstruētas traktoriem ar dažādām jaudām. Rabe tehnologi ir izveidojuši augsnes frēzes, kuras ir paredzētas vissmagākajiem apstākļiem, nezaudējot visaugstāko uzticamību. Lielākajām frēzēm apstrādes platums ir līdz pat 8 m nodrošinot ļoti platu apstrādes platumu. Frēzes iespējams lietot kā atsevišķu augsnes apstrādes agregātu tā arī kombinēt ar sējmašīnām.




					
Modelis	cm	cm			
CORVUS PKE	250-400	258-408	10-16	950-1380	132-155*
CORVUS VKE	300-400	300-400	12-16	1155-1534	208
CORVUS PKE K	400-600	300	16-24	1900-2540	250
CORVUS VKE K	400-800	300	16-32	2120-3620	300-320




Kombinētie sēklas gultnes sagatavošanas agregāti

RABE ražotie kombinētie sēklas gultnes sagatavošanas agregāti veido smalki drupinātas augsnes sēklas gultni nodrošinot apstākļus augsti kvalitatīvai sējai.. Pieejamas mašīnas ar darba platumu no 3,00 līdz 9,00 m. Mazākām platībām RABE piedāvā kompaktās ecēšas, kuras ļauj arī ar mazākas jaudas traktoriem sagatavot sēklas gultni strādājot darba platumā no 2,50 līdz 6,00 m.



					
Modelis	m	m	Kg		
STURMVOGEL	3-6	3	1000-3300	88-133	120-180
KOMPAKTĀS ECĒŠAS	2.5-6	2.5-3	800-2000	37-96	50-130

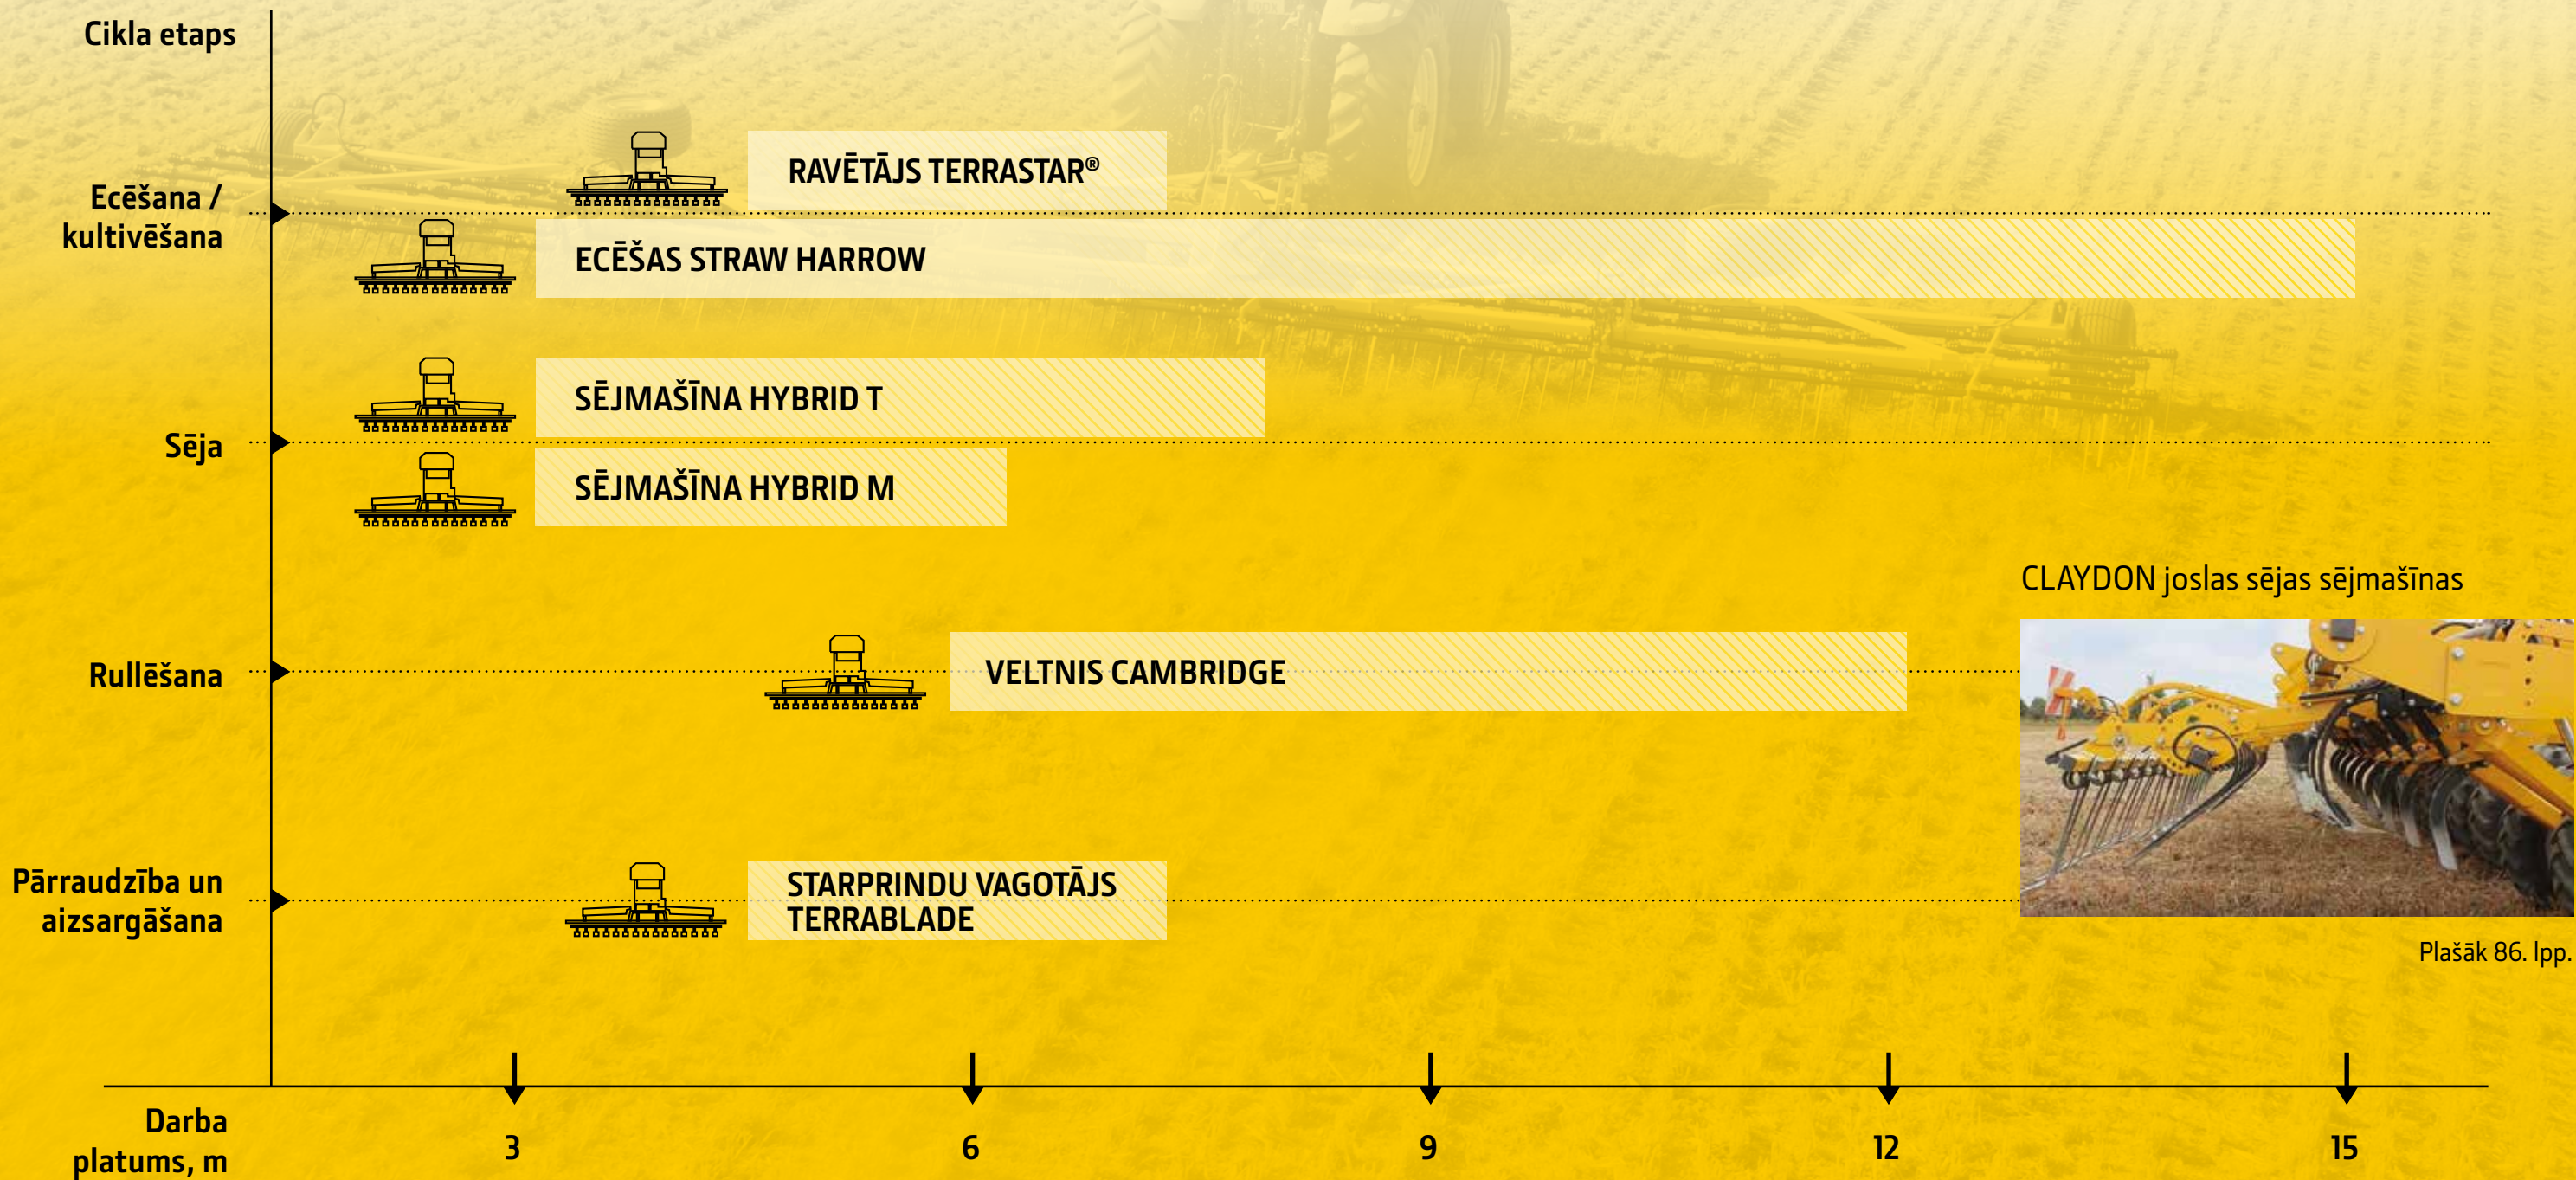

CLAYDON rugāja ecēšas STRAWHARROW

Stingrās *Claydon* rugāja ecēšas ir konstruētas ātrai un efektīvai ecēšanai – strādājot ar 15–25 km/h ātrumu, salmi un rugājs tiek kārtots, tos izšķaidot, un tādējādi tiek paātrināta to sairšana. *Claydon* salmu ecēšas rada mikroarumu augšējā 30 mm augsnes slānī, bet augsnē palikušais mitrs ļauj izdīgt pabīrām, tādēļ dīgšanas stadijā tiek izravētas un iznīcinātas nezāles. Ļoti stingrs rāmis, 16 mm biezuma tapas, liela atstarpe un hidrauliski maināms tapu darba leņķis nodrošina kvalitatīvu darbu.



Hidrauliski maināms darba leņķis ļauj regulēt apstrādes intensitāti atkarībā no lauka apstākļiem. Tādējādi izvairīsieties no iestrēgšanas un virsma būs vienmērīgi apstrādāta.



Unikāla *Claydon* savītā tapu tehnoloģija nodrošina, ka tapas iztur maksimālu slodzi, pat strādājot ar 30 km/h ātrumu un apgriežoties lauka galā, jo tapas nav pieskrūvētas pie rāmja.




Neatkarīgi no darba platuma ecēšas transportēšanas laikā tiek hidrauliski saliktas un vairs nepārsniedz 3 m platumu, līdz ar to tās var transportēt pa koplietojamiem ceļiem.



Pamata ecēšanas mērķis ir sakārtot pēc ražas ievākšanas atlikušos rugājus un ļaut izdīgt pabīrām, kuras pēc apstrādes tiek samaisītas ar zemi, ļaujot tām ātri izdīgt, savukārt rugājs sairst.

Modelis	3 m	7,5 m	12,5 m	15 m
Rekomendētā darba norma (10 st.) (ha)	40	100	160	200
Rekomendētā jauda (ZS)	60	150	250	300
Svars (kg)	507	1400	3950	4150
Tapu pāru skaits	25	60	100	120
Traktora savienojums	CAT 2	CAT 3	Velkams	Velkams



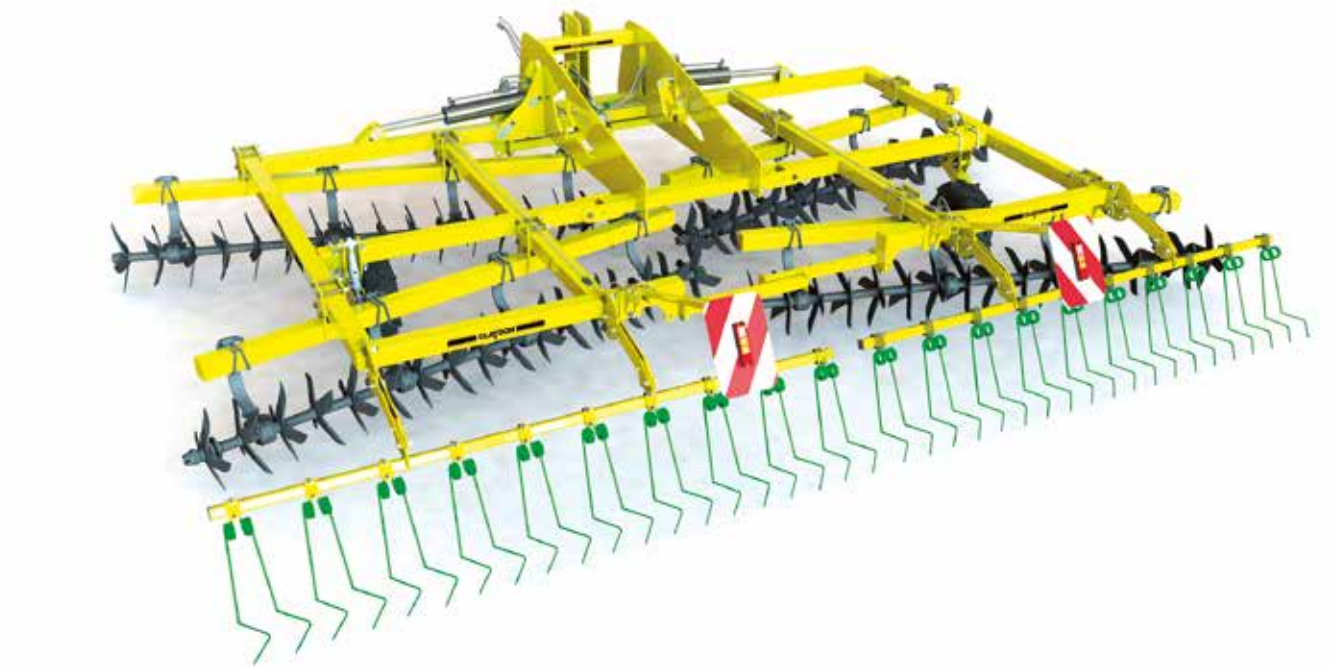

CLAYDON zvaigznes tipa ravētājs TERRASTAR

TerraStar ravētājs apstrādā zemi dziļāk un intensīvāk nekā ecēšas, tomēr nemaina augsnes struktūru. 80 mm² kvadrātiskas šķembas noformē rotējošu zvaigznišu gali, tās ar 200 mm tiklu ir piestiprinātas pie divu nažu traversas abās rīka pusēs. Izmantojot *TerraStar*, augšējam augsnes slānim tiek atļauta drenāža, bet dziļuma ratiņi nodrošina precīzu dziļuma kontroli, braucot pa lauku vairākas reizes. Zvaigznītes apstrādā šauru joslu, tādējādi veicinot iesēto augu un nezāļu dīgšanu – pēc tam var izmantot rugāja ecēšanas, lai tās izrautu.



Zvaigznes formas fiski apstrādā zemi 80 mm² platībā. Zeme tiek izkustināta dziļāk, nekā to var izdarīt ar ecēšām, tādēļ iekārtu var lieliski lietot izžuvušā augsnē.



Tā kā zvaigznes tipa diski izvietoti leņķī, zemes virsma tiek izkustināta intensīvi, bet augu atliekas tiek sasmalcinātas un samaisītas.

Modelis	TerraStar®
Parastā dienas norma (10 stundas)	90 ha
Rekomendētā minimālā jauda	150 ZS
Rekomendētais kustības ātrums	15 km/h
Svars	1,750 kg
Transportēšanas ceļu platums	2,8 m
Augstums	1,34 m
Platums	6,44 m
Garums	3,05 m
Zvaigžņu skaits	68



CLAYDON starprindu vagotājs TERRABLADE

TerraBlade strēles tipa vagotājs ir lielisks mehāniskais līdzeklis nezāļu apstrādei. 20 gab. strēles tipa lemeši, kas izvietoti ik pēc 30 cm, nodrošina, ka nezāles un citi augi tiek izrauti iesēto augu rindu starpās, tādēļ samazinās vajadzība pēc ķīmiskiem un citiem preparātiem, bet raža kļūst bagātīgāka, jo iesētajiem augiem nav jācīnās ar konkurentiem par sauli, barojošām vielām un mitrumu. Tas ir universāls darbarīks, kas derēs jebkura izmēra saimniecībai. Ieteicamais apstrādes dziļums – līdz 30 mm.



Saskaņā ar mehāniskā kapļa principu apstrādātās rindu starpas tiek aizsargātas no nezālēm, tādēļ vairs nav jāizmanto papildu ķīmiskie preparāti.



Kapšanas lemeši ir izvietoti ik pēc 30 cm, lai iekārtu varētu lietot kopā ar *Claydon* sējmašīnām.

Modelis	TerraBlade®
Parastā stundas norma	3 ha/stundā
Rekomendētā minimālā jauda	60 ZS
Rekomendētais kustības ātrums	6 km/h
Transportēšanas ceļu platums	2,65 m
Augstums	3,2 m
Platums	6,0 m
Garums	1,3 m
Lemešu skaits	20



CLAYDON augsnes veltni CAMBRIDGE

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka kvalitatīvu sēklu izdīgšanu, ir pareiza augsnes sablīvēšana sēklu zonā. Pārbraucot lauku ar smagajiem, 600 mm diametra Cambridge veltni, tiek ne tikai uzlabota sēklas saskare ar augsni, bet arī tiek labāk uzturēts augsnes mitrums, samazinās erozija, tiek uzlabota izsmidzināmo ķīmisko vielu saskarsme un samazinās gliemežu aktivitāte, tādējādi radot lieliskus apstākļus dīgšanai. Slodzes sadales sistēma nodrošina, ka 600 mm diametra veltna gredzeni vienmērīgi sadrupina augsni sēklu rindās, tādēļ tiek iegūta ideāla vienmērība.



600 mm diametra Cambridge drupināšanas gredzeni nodrošina efektīvu un ātru augsnes virsmas sagatavošanu, kuras laikā tiek sasmacināti visas virsmā esošās zemes pikas un augsne tiek nolīdzināta.

Stiprināta HD ass ļauj izturēt maksimālas slodzes gan transportēšanas, gan darba laikā, līdz ar to tiek pagarināts darbarīka kalpošanas mūžs.

Modelis	6,3 m	8,3 m	12,3 m
Norma 10 stundu dienā (ha)	37,5	50	75
Jauda (ZS)	90	110	140
Svars (kg)	4500	4990	8400
Svars (kg/m)	714	601	683
Transportēšanas platums (m)	2,42		
Asu diametrs (mm)	60		
Gredzena diametrs (mm)	600		
Traktora savienojums	Divu punktu / piekabināms		

CLAYDON piekabināmās sējmašīnas HYBRID T

Claydon Hybrid T – universālas sējmašīnas, ar kurām var sēt tieši rugājā, minimāli apstrādātā vai artā augsnē. Priekšējais irdināšanas lemesis sairdina sablīvēto augsni un rada drenāžas kanālu augu saknēm. Sējmašīnu var vienkārši noregulēt, tā ir viegli vadāma, bet stingrā konstrukcija un minimālais sastāvdaļu daudzums nodrošinās ilgu un ekonomisku ekspluatāciju. Sējmašīnas darba elementi var tikt pielāgoti katras saimniecības vajadzībām – darba rindām ir vairāki varianti.



Sarežģītos lauka apstākļos var izvēlēties zobotus diskus priekšējo piespiešanas riteņu vietā. Diski lieliski tiek galā ar augu atliekām un izžuvušu augsni.



Unikāla priekšējā irdināšanas naga un izsēšanas lemešu sistēma ļauj sēt sēklas un iestrādāt mēslojumu precīzi un efektīvi. Šī sistēma ļauj taupīt augsni, bet raža no tā kļūs vēl bagātīgāka.

Modelis	Hybrid T3 ar mēslojumu	Hybrid T3 bez mēslojuma	Hybrid T4	Hybrid T4.8	Hybrid T6	Hybrid T8
Dienā apstrādātā platība (ha)	20	20	30	35	45	60
Rekomendētā jauda no (ZS)	150	150	200	250	300	400
Darba platums (m)	3,00	3,00	4	4,8	6	8
Izsēšanas lemešu skaits	9	9	13	15	19	25
Bunkura tilpums (l)	2455 (50:50 sēklas/mēslojums)	1750	3500 (60:40 sēklas/mēslojums)	3500 (60:40 sēklas/mēslojums)	5500 (60:40 sēklas/mēslojums)	5500 (60:40 sēklas/mēslojums)
Ventilators	Hidraulisks					
Maināma sēklas norma ar GPS	Papildiespēja					
Sēklu/mēslojuma bloķēšanas sensori	Papildiespēja					
Sadalīts mēslojuma/sēklu bunkurs	Papildiespēja	-	Papildiespēja			
Mēslojuma bērsana blakus sēklām / zem sēklām	+	-	Papildiespēja			
ISOBUS	Papildiespēja					

CLAYDON uzkaramās sējmašīnas HYBRID M

Claydon Hybrid M sējmašīnas nodrošina ļoti efektīvu joslas sēju. Patentēta priekšējā lemeša un izsēšanas lemešu sistēma uzlabo sējas kvalitāti, tādējādi palielinot ražas apjomu un samazinot izmaksas. Tā kā jaudas patēriņš darbam ar sējmašīnu nav liels, tiek ietaupīta degviela. Konstrūkcijā tiek izmantots minimāls detaļu daudzums, tādēļ darbarīka apkopes izmaksas ir mazas. Precīza un vienmērīga sēklas izsēšana, vienkārša kalibrēšana un viegla vadība – tas viss garantē efektīvu darbu.



Liela sējmašīnas atstarpe nodrošina nevainojamu darbu sarežģītos apstākļos. Izvēlēta optimālā platuma/augstuma attiecība neļauj augu atliekam traucēt darbam.



Sējmašīnu var kombinēt ar mikromēslojuma tvertni aizmugurē, papildu šķidrā vai granulu mēslojuma tvertni priekšpusē.



Dubultoto izsēšanas lemešu sistēmu var izmantot, sējot kultūras, kurām nepieciešama mazāka atstarpe starp rindām.



Saimniecībās, kurās dominē vieglas augsnes, iespējams izmantot piespiešanas veltnus, kas norullē sēklas izsēšanas vietu.



Modelis	3 m ar mēslojumu	3 m	4 m	4,8 m	6 m
Parastā dienas norma (ha)	20	20	30	35	40
Rekomendētā jauda no (ZS)	150	150	200	250	300
Darba platums (m)	3	3	4	4,8	6
Svars (kg)	1750	1330	2074	2216	3058
Bunkura tilpums (l)	2455 (50:50 ar mēslojumu)	1750	1750	1750	1750
Sēšanas lemeši	9	9	13	15	19
Sēklu bloķēšanas sensori	Papildiespēja				



VERVAET cukurbiešu kombaini



Stingra, regulējama *Kombi* lapu frēze precīzi nogriež lapas līdz vagas pacēlumam, bet iebūvētā skrūve tās izpūš uz kreiso pusi vai klāj zem sevis. Automātiskā dziļuma vadības sistēma ar metāla hidrauliskajiem riteniem parūpējas par to, ka bietes netiek sabojātas. Augsnes virsma tiek kopēta gar katru vagu, līdz ar to rakšanas lemeši vienmēr atrodas paralēli zemes virsmai. Lemesis veic 23 eliptiskas rakšanas kustības sekundē, tādēļ biete tiek maigi izkustināta no zemes, nesabojājot sakni.



Kompakta un viegla – augsnes struktūru sargājošā VERVAET Q sērija, kura ietver divus modeļus: Q-616 (16 t) un Q-621 (21 t) divu asu cukurbiešu ražas ievākšanas kombainus.



VERVAET cukurbiešu kombains nodrošina augstu ražīgumu gan dumbrainos, gan sausus apstākļos.

Tehniskie dati / modeļi	Q-616	Q-621
Rakto vagu skaits	6	6
Šasija	divu asu	divu asu
DAF dzinēja jauda kW/ZS	465	510
Nominālais dzinēja apgriezienu skaits, min.	1100	1100
Rakšanas mehānisms	Vervaet autonomās kustības lemeši ar hidrodzinējiem	
Bunkura ietilpība, t	16	21
Tīrīšanas mehānisms	6	6
Vidējais apgriezienu rādiuss, m	2,4	2,4
Degvielas patēriņš ~ l/h	30	30

AVR kartupeļu ievākšanas tehnika

AVR *Puma* 3 modelis ir paredzēts lielām saimniecībām (2 vai 4 vagas, bunkura ietilpība 8 t). Par spīti saviem izmēriem, kombains ir pietiekami manevrējams un izceļas ar augstu caurgājību. Optimāls svara sadalījums starp dzinēju, pilnu bunkuru un tīrīšanas transportieri ir viena no šīs mašīnas priekšrocībām.

Izvēloties papildaprīkojumu, kartupeļu rakšanas kombainus var pielāgot sīpolu un burkānu rakšanai.



ARV uzņēmums ir viens no zināmākajiem savas nozares profesionāļiem, kas ražo ne tikai piekabīnāmus un pašgājēja kartupeļu rakšanas kombainus, bet arī kartupeļu stādīšanas mašīnas, augsnes ierdinātājus, vagu veidotājus, kartupeļu lakstu griešanas aprīkojumu, kartupeļu pieņemšanas un sadalīšanas noliktavas konveijerus.



AVR *Spirit* 6100 (1 vagas, bunkura ietilpība 5,5 t) un AVR *Spirit* 6200 (2 vagu, bunkura ietilpība 6 t) piekabīnāmie kartupeļu ievākšanas kombaini izceļas ar īpaši maigu kartupeļu tīrīšanu un nelielu traktora jaudas patēriņu. Plaša papildiespēju izvēle ļaus saimniecībā izmantot labākos tehnoloģiskos risinājumus, lai raža netiktu sabojāta un tiktu saglabāta tās kvalitāte.



WESTERN FABRICATION puspiekabes

SAS Western Fabrications viens no pirmajiem Lietuvā sāka ražot dažādas celtspējas (no 10 līdz 31 tonnām) traktoru puspiekabes, puspiekabes dzīvnieku transportēšanai, dažāda tilpuma (no 8 000 līdz 25 000 l) vircas vedējus, 7-20 t celtspējas mēslu ārdītājs, kuru pielietojums – mēslu transportēšana uz lauku un to izkļiede.



KRĀSOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Puspiekabju un citas ražotās lauksaimniecības tehnikas metāla virsma tiek rūpīgi notīrīta ar abrazīvu plūsmu. Pēc tam, virsma tiek gruntēta ar augstas kvalitātes epoksīda divu komponentu grunti un krāsota ar divu komponentu poliuretāna krāsām. Kopējais kārtas biezums ir 120-140 mikroni. Šis segums izveido pret koroziju izturīgu virsmu, krāsa izveido viegli tīrāmu, spīdīgu virsmu.

PUSPIEKABES GRAUDIEM WF-T

Pašizgāzējpuspiekabes, ar izgāšanu caur aizmuguri, ērtas beramkravu transportēšanai, piem., graudiem, rapsim, cukurbietēm, kartupeļiem u.c. Pie šā tipa puspiekabēm var samontēt 900mm vai 1200 mm paaugstinājumus, kas paredzēti zaļās masas, šķeldas vai kūdras transportēšanai.

Puspiekabes WF-T (universālās)	WF8T	WF10T	WF11T	WF12T	WF14T	WF16T	WF18T	WF20T	WF24T	WF28T
Tilpums bez paaugstinājuma (m³)	11.1	12.8	14.5	16.2	18	20.8	22.5	25.4	30	33.3
Tilpums ar 300mm paaugstinājumu (m³)	13.8	15.9	17.8	19.7	21.8	25.2	27	30.3	35.8	39.3
Maks. kravnesība ar paaugstinājumu (t)	11000	12500	14000	15500	17500	20000	21500	24000	28500	31500
Nepiekrautas puspiekabes svars (kg)	2800	3000	3500	4000	4500	5000	5500	7800	8500	9000
Kopējais garums (m)	5.92	6.42	6.67	7.01	7.57	8.32	8.32	9.05	10.41	10.98
Asu skaits	2	2	2	2	2	2	3*	3*	3*	3*
Riepas	Pēc izvēles									

* - aizmugurējā ass stūrējama

UNIVERSĀLĀS PUSPIEKABES WF-S

Universālās puspiekabes WF-S, pateicoties atveramiem bortiem, kļūst par lielisku palīgu Jūsu saimniecībā. Ar šīm puspiekabēm var transportēt graudus, mēslojumu, būvmateriālus, bet noņemot sānu bortus, puspiekabe tiek pārvērsta par platforma (iespējams pagarināts dibens), ar kuru iespējams transportēt rituļus, paletes utt. Lai vēl vairāk paplašinātu šīs puspiekabes izmantošanas iespējas, var uzmontēt trīspusēju izgāšanas sistēmu.



Puspiekabes WF-S (universālās)	WF10S	WF12S	WF14S	WF16S
Tilpums bez paaugstinājuma (m³)	6	7.3	8.2	9.9
Tilpums ar paaugstinājumiem (m³)	12	14.6	16.4	19.8
Maks. kravnesība ar paaugstinājumu (t)	9500	11500	13000	15500
Nepiekrautas puspiekabes svars (kg)	4500	4800	5500	5800
Kopējais garums (m)	5.9	5.9	7.52	7.52
Asu skaits	2			
Riepas	Pēc izvēles			

GRAUDU PĀRKRAUŠANAS PIEKABES WF-GR

Graudu pārkraušanas puspiekabes WG-GR, paredzētas graudu transportēšanai un pārkraušanai citos transportlīdzekļos. Šīs puspiekabes izceļas ar izturīgu un uzticamu konstrukciju. Pateicoties uzlabotai konstrukcijai, tās ir kļuvušas vēl ērtākas strādājot smagos graudu novākšanas apstākļos. Maināma leņķa izkraušanas gliemežskrūves transportieris dod iespēju puspiekabes komplektēt ar traktoriem, kuriem ir samontēta dubultriteņu sistēma vai pārkraut kravu nestandarta augstuma transportlīdzekļos. Uzlabota bunkura konstrukcija samazina laika patēriņu bunkura iztīrīšanai pēc sezonas noslēgšanas vai vienkārši mainot ievācamo kultūru. Plašo puspiekabes standarta komplektāciju var papildināt ar modernu „Motec” video novērošanas sistēmu, piespiedu riteņu stūrēšanas sistēmu un daudzām citām papildus komplektācijas papildiercēm, kas nodrošinās ražīgu un ērtu darbu graudaugu novākšanas laikā.



WF-GR (graudu pārkraušanas puspiekabes)	WF 16GR	WF 20GR	WF 25GR
Kopējais garums (m)	8.1	8.1	9.8
Kopējais platums (m)	3.1	3.1	3.1
Kopējais augstums (m)	3.4	3.8	3.8
Tilpums (m³)	20	25	34
Maks. celtspēja (t)	16	20	27
Izkraušanas augstums (m)	3,9-5,4	3,9-5,4	3,9-5,4
Nepiekrautas puspiekabes svars (kg)	7000	8000	9500
Asu skaits	2	2*	3**
Riepas	Pēc izvēles		

* - aizmugurējā ass stūrējama

** - priekšējā un aizmugurējā ass stūrējamas

PUSPIEKABES RITUĻIEM WF-RP UN PUSPIEKABES WF-RD

Puspiekabes vai piekabes platformas paredzētas rituļu, palešu transportēšanai. Platformas apakša izgatavota no 3 mm gofrētas loksnes. Atsperu šasija nodrošina ērtu braukšanu transportēšanas laikā gan

ar tukšu, gan piekrautu šasiju. Komplektā nāk priekšējais un aizmugurējais atbalsta rāmji: aizmugures un priekšējie atbalsti ir atliekami un izvelkami – tādēļ šīs platformas ir viegli pielāgojamas dažāda izmēra apaļu un kvadrātveida kravu transportēšanai.

WF-RP puspiekabes (rituļiem)	WF 7,6RP	WF 8,5RP	WF 9,1RP	WF 9,7RP	WF 12RP	WF 9,6RD	WF 12RD	WF 14RD
Puspiekabes garums (m)	7.6	8.5	9.1	9.7	12	9.6	12	14.3
Kopējais garums (m)	9.2	10.1	10.7	11.3	13.75	10.9	14	15.7
Platums (m)	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.5	2.5	2.5
Augstums (m)	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.38	1.42	1.42
Celtspēja (t)	12	16	16	18	20	18	20	22
Nepiekrautas puspiekabes svars (kg)	3800	4100	4300	4500	5300	4900	5200	6000
Asu skaits	2	2	2	2	2	3	3	3
Riepas	Pēc izvēles							



VIRCAS VEDĒJI WF-LS

SAS Western Fabrications ražo dažāda tilpuma (no 8 000 līdz 25 000 l) vircas vedējus. Puspiekabes – vircas vedēji paredzēti ūdens, fekālā ūdens, šķidru un daļēji šķidru mēslu uzpildei, transportēšanai. Pie cisternas montējami Battioni Pagani vakuumsūkņi, kas nodrošina ērtu darbu. Pie vircas vedēja papildus var pasūtīt izlaistišanas un iespraušanas aprikojumu.

WF-LS (vircas vedēji)	WF 8LS	WF 10LS	WF 12LS	WF 16LS	WF 20LS	WF 25LS
Tilpums (L)	8000	10000	12000	16000	20000	25000
Kopējais garums (m)	6.33	7.5	8.4	8	8.9	10.2
Kopējais platums (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7
Kopējais augstums (m)	2.2	2.2	2.2	3.3	3.5	3.5
Tvertnes diametrs (m)	1.6	1.6	1.8	2	2	2
Vakuumsūkņis (L/min)	8000	8000	11000	13500	13500	13500
Izsmidzināšanas platums (m)	10	10	10	10	10	10
Nepiekrauta vircas vedēja svars (kg)	3300	4000	4750	6300	7800	9500
Asu skaits	1	2	2	2*	2*	3**
Riepas	Pēc izvēles					

* - aizmugurējā ass stūrējama

** - priekšējā un aizmugurējā ass stūrējamas



PUSPIEKABES WF-DL SMAGIEM DARBA APSTĀKĻIEM

Puspiekabes WF-DL izceļas ar savu funkcionalitāti un izturību smagos darba apstākļos. Šīs puspiekabes pielāgotas darba būvniecības, ceļu būves un uzturēšanas sektoros un karjeros. Atsperu šasija un amortizējoša piekarināšanas ierīce maksimāli palielina komfortu ekspluatācijas laikā, samazina nododamo slodzi velkošajam transportlīdzeklim un nodrošina puspiekabes stabilitāti. Prasīgajiem klientiem varam piedāvāt virsbūvi no Zviedru Hardox tērauda, kas izceļas ar augstu izturību, bet arī ļauj samazināt puspiekabes svaru. Plaša papildaprikojuma izvēle ļauj klientam sakomplektēt puspiekabi pēc individuāla pasūtījuma un tādā veidā to maksimāli pielāgot savām vajadzībām.

MĒSLU ĀRDĪTĀJI WF-DS

SAS Western Fabrications ražo 7-20 t celtspējas mēslu ārdītājus, kuru pielietojums ir mēslu transportēšana uz lauku un to izkliede. Mēslu ārdītāji tiek komplektēti ar vertikāliem mēslu izkliešanas rotoriem vai horizontāliem rotoriem ar izkliešanas diskus. Ārdītāji ar vertikāliem rotoriem paredzēti smagu mēslu ar lielu salmu daudzumu izkliešanai – izkliešanas laukums līdz 12 metriem. Ārdītāji ar horizontāliem rotoriem ar izkliešanas diskus paredzēti sausu, smalku (putnu) mēslu un kaļķu izkliešanai līdz 24 metru laukumā. Šo tipu ārdītāji izceļas ar vienmērīgu izkliedi, augstu ražīgumu un ilgmūžību.



WF-DS (mēslu ārdītāji)	WF 7DS	WF 9DS	WF 12DS	WF 16DS	WF16DST	WF20DST
Kopējais garums (m)	6.3	6.8	8.5	9.4	9.67	9.67
Kopējais platums (m)	3	3	3.1	3.1	2.6	2.6
Kopējais augstums (m)	3.1	3.1	3.2	3.3	3.6	3.6
Iekraušanas augstums (m)	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3.1
Tilpums (m³)	6	8	10.5	12.5	18	----
Tilpums ar 300 mm paaugstinājumu (m³)	7	9	12	16	---	22
Celtspēja (t)	7	9	12	16	20	20
Mēslu izkratišanas platums (m)	12					
Nepiekrauta ārdītāja svars (kg)	3500	3900	4200	5000	9000	9000
Asu skaits	1	1	1	1	2	2
Riepas	Pēc izvēles					

DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANAS PUSPIEKABES WF-DTV


Puspiekabes WF-DTV paredzētas dzīvnieku pārvadāšanai un tiek ražotas atbilstoši stingrākajām dzīvnieku labklājības prasībām. Puspiekabes uzprojektētas tā, lai līdz minimum samazinātu dzīvnieku savainojumu risku. Šajās puspiekabēs nav asu malu vai slidenu virsmu, kuru rezultātā dzīvnieki varētu gūt traumas. Nolaižama puspiekabes šasija atvieglo iekraušanas – izkraušanas procesu, dzīvniekiem ir mazāks stress, nesamazinās produktivitāte. Plašs standarta aprikojuma klāsts un papildus aprikojums apmierinās katra klienta vēlm.



WF-DTV (dzīvnieku pārvadāšanai)	WF-5DTV	WF-6DTV	WF-7DTV	WF-9DTV
Liellopu ietilpība (gab.)	7-8	9-10	11-12	13-14
Grīdas laukums (m²)	11.5	14.7	17.3	20
Kopējais garums (m)	6.75	8.25	9.25	10.8
Kopējais platums (m)	2.68	2.68	2.68	2.68
Iekšējais garums (m)	5.05	6.55	7.55	9.1
Iekšējais platums (m)	2.43	2.43	2.43	2.43
Bortu augstums (m)	1.3	1.3	1.3	1.3
Iekšējais augstums (m)	2.03	2.03	2.03	2.03
Attālums no zemes līdz grīdai (m)	0.35	0.4	0.45	0.52
Nepiekrautas puspiekabes svars (kg)	2900	3300	3500	4500
Asu skaits	1	1	1	1
Riepas	400/60-15.5	400xR22.5		445xR22.5

KRAMER riteņu iekrāvēji — manevrspējas piemērs

„Kramer” dod priekšroku drošībai, ērtumam un universālai lietošanai. Tas atspoguļojas katrā mūsu konstruētajā mašīnā. Tātad jūs varat pilnīgi uzticēties „Kramer” riteņu iekrāvējiem, kam var būt arī teleskopiskā strēle. Daudzi dažādi darba piederumi ļauj izmantot iekrāvēju ik dienas.

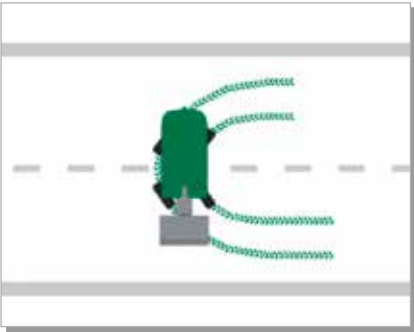

Spēja pagriezt riteņus par 40 grādiem nodrošina mašīnas darba ražīgumu arī šaurās telpās. Abas vadības ass spēj veikt tādas pašas funkcijas kā teleskopiskais iekrāvējs.



Arī 1200 mm plats iekrāvējs spēj pacelt 2,69 m augstumā 750 kg kravu un braukt ar ātrumu 30 km/h.



Iekrāvēja vadības svira ir jutīga un ļoti precīzi nodrošina iekraušanas darbu drošību un ātrumu.




KRAMER rūpnīca atrodas Füllendorfā (Pfullendorf), Vācijā. Šajās mašīnās vācieši ir ielikuši visu savu pieredzi, tāpēc šīs mašīnas ir piemērotas Jūsu saimniecībai.

	KL10.5	KL12.5	KL19.5	KL31.5	KL37.5	KL37.8	KL43.8	KL25.5T	KL30.5T	KL30.8T	KL35.8T	KL25.5e
Motors (ZS)	31		47	47	75	75	75	47	75	75	75	20
Hidraulika ražīgums (l/min)	20		56	52	70	70	84	50	70	70	84	54
Hidraulikas spiediens (bar)	240		235	210	240	240	240	240	240	240	240	235
Pacelšanas augstums (m)	2.69		2.82	2.8	3.04	3.04	3.2	4.03	4.47	4.47	4.5	2.83
Paceļamais svars (kg)	650	750	1600	1900	2300	2300	2900	1650	2000	2000	2300	1750
Garums (mm)	4080		4950	5080	5410	5410	5800	5350	5870	5870	6040	4950
Platums (mm)	1200		1650	1750	1780	1780	1970	1650	1780	1780	1920	1650
Augstums (mm)	1990		2380	2450	2480	2490	2690	2470	2590	2600	2760	2390




KRAMER teleskopiskie iekrāvēji — vācu precizitāte un kvalitāte

Nav svarīgi, vai tas ir kompakts, universāls iekrāvējs, kas var iebraukt jebkurā vietā, vai stiprinieks, kas var pacelt 9 metru augstumā 1300 kg. „Kramer” iekrāvēju vācu precizitāte un kvalitāte ir redzama visos deviņos modeļos. „Kramer” iekrāvējs ir radīts smagam darbam lauksaimniecībā un izceļas ar ilgu kalpošanas laiku, augstu ražīgumu un ērtībām vadītājam. „Kramer” iekraušanas darbu profesionālis ir gatavs Jums palīdzēt.

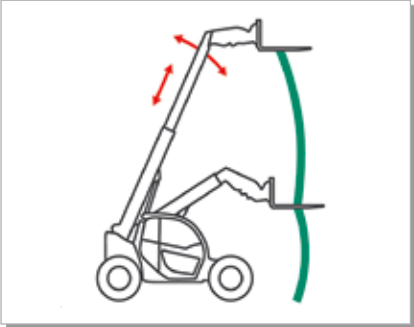

Drošs, ērts un tai pašā laikā efektīvs darbs ir iespējams ar operatora palīgsistēmu, kurai ir 3 darba režīmi.

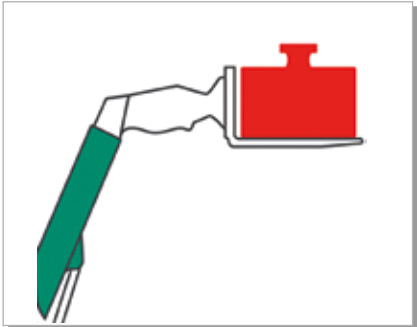

Pateicoties ļoti labiem pacelšanas raksturlielumiem, „Kramer” teleskopiskie iekrāvēji lieliski tiks galā ar smagām kravām, veicot jebkādas darbus.



Kabīne ir projektēta tā, lai mašīnas komponenti neaizsegto operatoram apkārtnes redzamību.



Šos manevrspējīgos iekrāvējus var pielāgot darbam šaurās telpās.



	KT276	KT306	KT356	KT307	KT357	KT447	KT507	KT557	KT559
Motors (ZS)	75	136	136	136	136	136	136	156	156
Transmisijas tips	Hidrostatiskā piedziņa								
Pārnesumkārbā	3 diapazoni	2 diapazoni	EcoSpeed	2 diapazoni	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed Pro	EcoSpeed Pro	EcoSpeed Pro
Diferenciāla bloķēšana	Nav	Priekšējā tilta automātiskā bloķēšana						Piespiedu bloķēšana	
Braukšanas ātrums (km/h)	20	30	40	30	40	40	40	40	40
Hidraulika ražīgums (l/min)	90	100	140	100	140	140	140	187	187
Hidraulikas spiediens (bar)	245	240	260	240	260	260	260	260	260
Pacelšanas augstums (m)	5.73	6	6	7	7	7	7	7	8.75
Paceļamais svārs (kg)	2700	3000	3500	3000	3500	4400	4800	5500	5500
Agregātu piekabināšanas tips	Kramer, Claas, John Deere, Manitou, JCB								

Orīginālās detaļas

Mēs zinām, cik svarīga ir tehnika un partneris, kuram var uzticēties. Tādēļ varam jums piedāvāt Baltijas valstīs lielāko oriģinālo *John Deere, Kuhn, Koerckerling, Vervaet, Claydon* un citai tehnikai paredzēto rezerves daļu, apkopes līdzekļu un piederumu sortimentu. DOJUS agro-tehnikas noliktavās ir pieejamas 19 000 dažādu nosaukumu rezerves daļas, no tām 15 000 – *John Deere* tehnikai. Ja jums nepieciešamas rezerves daļas, kuru nav mūsu noliktavās, – tās piegādāsim 24 darba stundu laikā no piegādātāju noliktavām.



Paplašiniet savas KUHN mašīnas iespējas:

- Arklīm piedāvājam priekšējos arkļus, papildu arkļus un vērstuves pagarinājumus.
- Lopbarības sadalīšanas iekārtām izvēlieties cieta sakausējuma pārklātus nažus.
- Mēslojuma padeves iekārtām tiek ražotas VXR padeves lāpstiņas, kas ir izturīgākas pret agresīvas iedarbības vielām.
- Dziļās zemes apstrādes darbarīkiem iespējams izvēlēties atšķirīgu parametru un izturības nodilumam pakļautās detaļas.



Koerckerling piegādā jaunus kaltus BETEK. Šie kalti izceļas ar ļoti lielu nodiluma izturību. Turklāt saimnieki ietaupīs daudz laika un naudas, jo kaltiem retāk nepieciešama nomaiņa. Pateicoties īpaša metāla izvēlei, ar šiem BETEK kaltiem var apstrādāt līdz pat desmit reizes lielāku augsnes platību, salīdzinot ar parastajiem kaltiem.



John Deere oriģinālajām rezerves daļām SNIEDZAM 6 MĒNEŠU GARANTIJU. Mēs atbildam par to, ka jūsu iegādātās detaļas ir augstākās kvalitātes. Rezerves daļām garantija tiek sniegta tad, ja tehnika tiek remontēta mūsu servisā.



REMAN detaļas ir restaurētas detaļas. *John Deere* REMAN detaļas rūpnīcā tiek saliktas no jauna, tajās tiek nomainīti visi mezgli, lai tās atbilstu jaunām detaļām piemērotajiem standartiem. *John Deere* REMAN detaļas: degvielas smidzinātāji, ūdens un šķiduma sūkņi, turbīnas, ģeneratori, starteri, dzinēji, transmisijas siksnas u.c. REMAN detaļām SNIEDZAM 12 MĒNEŠU GARANTIJU.

Vai zināt, kā varat ietaupīt?

- Ja nepieciešamas jaunas detaļas, atsūtiet mums atpakaļ nestrādājošās detaļas un par jauno detaļu maksāsi MAZĀK.
- Savāciet nestrādājošās rezerves detaļas, kas pieder “*John Deere* REMAN detaļu saimei”.
- Nogādājiet tās jebkurā “DOJUS agro” tirdzniecības vietā vai vērsieties pie jūsu apkalpojošā servisa darbinieka.
- Par saņemto rēķinu maksāsi MAZĀK!



Alternatīvās detaļas

Ņemot vērā saimniecību vajadzības un pieaugošo alternatīvo detaļu pieprasījumu vecākai lauksaimniecības tehnikai, esam sākuši sadarbību ar rietumu piegādātājiem un ražotājiem, paplašinot alternatīvo detaļu piedāvājumu. Uzņēmums "DUJOS agro" jau ilgu laiku izceļas ar ļoti plašu lauksaimniecības darbarīku komponentu sortimentu, par kura nevainojamo kvalitāti zina vairākums lauksaimnieku. Jau tuvā nākotnē spēsim apmierināt ne tikai nodilumam pakļauto detaļu, bet arī dažādas lauksaimniecības tehnikas (traktoru un kombainu) alternatīvo detaļu pieprasījumu.



VISU NODILUMAM PAKĻAUTO DETAĻU SORTIMENTS.
Produkcijas ražotāji, kas izceļas ar apzinīgu, rūpīgu darbu un vienu no plašākajiem alternatīvo nodilumam pakļauto detaļu sortimentu arkliem un ravētājiem.



ALTERNATĪVĀS TRAKTORU UN KOMBAINU DETAĻAS.
Plaša alternatīvo detaļu izvēle lauksaimniecības tehnikai. Pastāvīga ražotāja kvalitātes kontrole nodrošina OEM detaļām līdzvērtīgu kvalitāti.



FILTRU IZVĒLE DAŽĀDAI TEHNIKAI.
Pamatfaktors, izvēloties filtrus tehnikai, ir to kvalitāte. Mēs iesakām izvēlēties laika pārbaudītu produkciju. Šie filtri nodrošinās jūsu tehnikas komponentiem uzticamu darbu un ilglaicīgu aizsardzību.





Lopbarības iepakojšanas risinājumi

Uzticami un laika pārbaudīti lopbarības pakošanas risinājumi: auklas, tīkli, rullēšanas plēve, kaudžu plēves, skābbarības pārsegi. Individuāli risinājumi katram, kas vēlas droši un precīzi plānot savu darbību. Ilglaicīga aizsardzība, augstākās kvalitātes lopbarība – nekādu kompromisu.



Skābsiena iepakojšanas plēve paredzēta skābbarības ruļļu aptišanai. Liela nospieguma un duršanas izturība. Uzlabota skābekļa barjera – uzlabo lopbarības kvalitāti. Piecu slāņu plēves īpašības nodrošina to, ka lopbarības mijiedarbība ar vidi tiek minimizēta.



Kvalitatīvs JOHN DEERE XtraNet 4500 m., unikāls CoverEdge vai visiem zināmais baltais DOJUS agro – visi DOJUS agro tīkli apmierinās jūsu prasības, ražojot lopbarību, presējot sienu vai salmus. Rituļa kvalitāte – ar roku sasniedzama!



Plaša skābbarības plēvju izvēle – tās izmanto, skābējot svaigu un nedaudz vītušu zaļo lopbarību, kā arī nokļājot skābbarības prizmas. Pareiza nokļāšana samazina sabojāšanās risku, ja pastāv nevēlami klimata apstākļi, izolē no ūdens un gaisa iekļūšanas, samazina CO₂ izmešus, palielina skābbarības barojošo vērtību.



Piedāvājam auklas, kas piemērotas lietošanai gan presēs aptītiem apakšiem ruļļiem, gan lielākiem taisnstūra rituļiem. Auklas derēs visām presēm un apmierinās visprasīgākā klienta gaidas. Visa produkcija ir izturīga pret ultravioletajiem stariem, nepiesārņo vidi, ražota no augstākās kvalitātes polimeriem.

Riepu un riteņu sistēmas

“DOJUS agro” piedāvā plašu riepu un riteņu loku izvēli. Riepas dažādai teknikai, kombainiem, traktoriem, piekabēm, teleskopiskajiem krāvējiem, presēm, ietinējiem, dažādiem darbarīkiem u.c. Dublēšanas sistēmas kombainiem, traktoriem. Riteņu loki kombainiem, traktoriem, kā arī piekabēm un darbarīkiem. Šauru riteņu risinājumi dažādai (ne tikai John Deere) teknikai. Pastāvīgs rūpīgs un atbildīgs darbs ar piegādātajiem mums ļauj piedāvāt labāko un ātrāko risinājumu mūsu dienu saimniecībai.




STARMAXX STX ND31 radiālās universālās riepas radītas teleskopiskajiem krāvējiem, ekskavatoriem, kas strādā gan uz augsnes, gan uz cietas virsmas. STX ND31 riepu sāni ir stiprināti, tādēļ samazinās caurduršanas un citu bojājumu risks.



Jaunums no Michelin – VF AXIOBIB 2 riepas. Jauns dizains, jaunas iespējas. Tirgū lielākā pieļaujamā riepas slodze (par 40% lielāka) un pat par 40% mazāks spiediens riepas VF 650/65R42 174D/171E. Par līdz 11% uzlabojiet produktivitāti, izmantojot Michelin AXIOBIB 2 riepas.



Uzlabojiet ražīgumu. Dubultotu šauro riteņu sistēmas, kas paredzētas rindu starpu apstrādei, ļauj sadalīt traktora masu nevis uz 4, bet uz 6 vai 8 riteņiem, tādēļ attiecīgi pieaug riteņu saskares virsma ar augsni, samazinot spiedienu uz augsni.



Divkārtši kalibrēti starpas gredzeni dublēšanas riteņu lokiem garantē optimālu saķeri un jaudas nodošanu riteņiem. Patentētā riteņu loku savienošanas sistēma nodrošina uzticamu stiprinājumu un ir viegli regulējama. Stiprinājumiem ir lielāka izturība, tādēļ dublēšanas riteņos nepieciešams mazāks to skaits.

Riepas izmērs	Slodzes indekss	Ātrums indekss	Riteņa loks		Riepas profila plātums (mm)	Ārējais diametrs (mm)	Riepas rīvēšanas perimetrs	Riepas rādiuss zem slodzes	Spiediens riepas (bar)	Riepu celtspeja (kg)				
			Ieteiktais	Atļautais						Ātrums (km/h)				
440/80R28	156	A8/B	DW14L	DW13 DW13L DW15L	441	1415	4215	636	3.2	5000	4440	4280	4000	4000
460/70R24	159	A8	DW15L	DW14L DW16L	453	1251	3740	562	4.0	5470	4855	4680	4375	4375
340/80R18	143	A8/B	11	12 11SDC 12SDC W10 W11	345	995	2975	446	4.0	3405	3025	2915	2725	2725
400/70R12	149	A8/B	13	12SDC 13SDC 14	414	1070	3200	480	4.0	4065	3610	3480	3250	3250
400/70R20	149	A8/B	13	12SDC 13SDC 14	414	1070	3200	480	4.0	4065	3610	3480	3250	3250
405/70R20	149	A8/B	13	12SDC 13SDC 14	414	1070	3200	480	4.0	4065	3610	3480	3250	3250

“DOJUS Latvia” serviss

Lietuvā plašākais “DOJUS agro” servisa tīkls, kurā strādā kvalificēti lauksaimniecības inženieri izglītību ieguvuši speciālisti un 39 servisa automašīnas, kas vienmēr gatavas sniegt operatīvu palīdzību.



Programmas “Eksperta pārbaude” laikā sniedzam ne tikai tehnikas remonta pakalpojumus, bet arī profilaktisku mašīnu uzraudzību. “Eksperta pārbaudes” programmas laikā traktori, kombaini un lopbarības smalcinātāji tiek sagatavoti ziemas periodam un nākamā gada sezonai.



Izmantojot unikālo *John Deere* diagnostikas programmatūru (*Service Advisor* un *Service Advisor Remote*) un pilnu datubāzi, varam attālā veidā veikt zināmu bojājumu novēršanu.



Tiem, kam ir šaubas par sava traktora iespējām, piedāvājam izmērīt traktora jaudu mūsu apkalpošanas centrā. PT301 stends var izmērīt jaudu līdz pat 600 kW! Stends ir universāls, tādēļ varat izmērīt jaudu ne tikai traktoriem, bet arī *John Deere* kombainiem. Stends ir mobils, tā jaudas mērījumus veicam ne tikai mūsu apkalpošanas centrā, bet arī jūsu sētā.





Lietotā lauksaimniecības tehnika

Plašākā lietotās tehnikas izvēle – pastāvīgi atjaunināts dažādu lietoto traktoru, kombainu un citu lauksaimniecības mašīnu sortiments. Katru dienu mūsu interneta vietni www.dojuslatvija.lv papildinām ar jauniem lietotās tehnikas sludinājumiem, tādēļ regulāri pārbaudiet un sekojiet jaunumiem! Cieši sadarbojoties ar bankām, piedāvājam ļoti izdevīgus lietotās tehnikas finansēšanas nosacījumus. Nāciet ciemos un atradīsiet to, ko meklējāt!



Dažādu preču zīmju lietotā tehnika no uzticamiem avotiem. Mūsu speciālisti veiks diagnostiku, sniegs nepieciešamās konsultācijas un izvēlēsies tehniku saskaņā ar jūsu vajadzībām.



Vienmēr meklējam, ar ko papildināt mūsu lietotās tehnikas parku – ja jūs vēlaties pārdot savu lauksaimniecības tehniku, vērsieties pie mums.



Jums ir lauksaimniecības tehnika, kuru vēlaties nomainīt ar jaunu! Mainām! Atpirksim jūsu lietoto tehniku un sniegsim ļoti izdevīgu piedāvājumu iegādāties jaunu.



Neatradāt to, ko meklējāt? Informējiet par meklēto tehniku un mēs meklēšanu veiksīm jūsu vietā! Sadarbojamies ar lielākajiem John Deere pārstāvjiem visā Eiropā.

Lauksaimniecības tehnikas noma

Nomājam augstākās klases un nevainojama stāvokļa lauksaimniecības tehniku gan bez operatoriem, gan ar operatoriem. Bojājumu gadījumā garantējam ātru servisu, bet, ja nav iespējas ātri saremontēt, – nomainīsim tehniku. Nepieciešama papildu tehnika darbiem vai sabojājusies esošā tehnika? Vērsieties pie mums un mēs palīdzēsim, piedāvājot optimālu nomas risinājumu!



Rotora John Deere S sērijas kombaini ar plaujmašīnām no 6,1 m līdz 10,7 m tiek nomāti gan ar operatoru, gan bez operatora.



Nomātās ražas ievākšanas mašīnas: sākot ar kratītāju John Deere W, T sērijas kombainu, beidzot ar pašgājēja lopbarības smalcinātāju.



Nomāti John Deere 5.–8. sērijas traktori no 100 līdz 370 ZS.



Teleskopiskie krāvēji tiek nomāti kopā ar papildu iekārtām: kraušanas kausiem, dakšām, greiferiem.

Kontakti

VALMIERAS FILIĀLE

Mūrmuižas iela 5, LV-4201
Tālr. +371 25494840

SALDUS FLIĀLE

Apvedceļš 9, LV-3801
Tālr. +371 25494824

RĒZEKNES FLIĀLE

Jupatovkas iela 13, LV-4601
Mob. +371 25494827

TEHNIKAS TIRDZNIECĪBA

Tirdzniecības pārstāvji reģionos:

Zemgalē	+371 25491664 +371 25491666
Kurzemē	+371 25491661
Vidzemē	+371 25491668
Latgalē	+371 25491667
Viduslatvijā	+371 25708957
Lietotas tehnikas tirdzniecība, novērtēšana un noma	+371 25491663 +371 25491677
Komunālās un zāliena kopšanas tehnikas tirdzniecība	+371 25494829
Kesla mežizstrādes tehnikas tirdzniecība	+371 25491665
Precīzās lauksaimniecības produktu atbalsta specialists	+371 25491678


SERVISS

Ķekavā	+371 25491658
Zemgalē	+371 27861535
Kurzemē	+371 25491676
Vidzemē	+371 26614397
Latgalē	+371 25491651

Ķekava	+371 25494834 +371 25494825 +371 25494826
Saldus	+371 25494824
Valmiera	+371 25494840
Rēzekne	+371 25494827

www.dojuslatvija.lv
www.deere.lv

UZTICAMA TEHNIKA

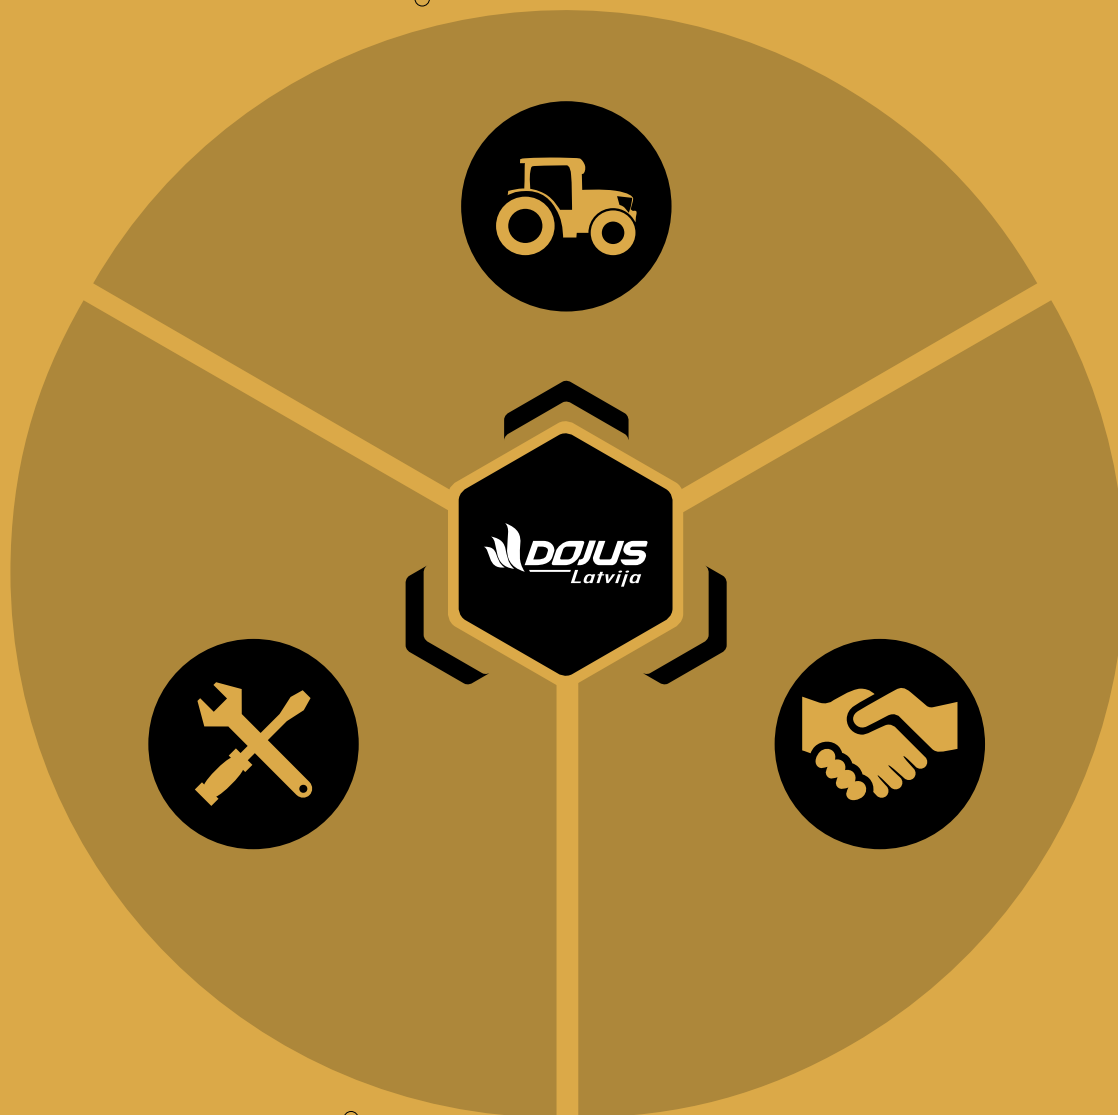

UZTICAMS SERVISS

UZTICAMS PARTNERIS